
GL-SW-F203-08PSG-I

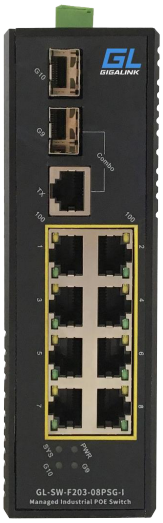

Коммутатор GIGALINK, управляемый L2, индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов, 1 combo RJ45/SFP 1G, 1SFP 1G

Индустриальные L2 управляемые коммутаторы от GIGALINK GL-SW-F203-08PSG-I поддерживают различные функции STP/RSTP в том числе TurboRing/Turbo Chain/Управление питанием PoE/ автоопределение/ планировщик расписания по питанию/ диагностика/ управление скоростью по портам и зеркалирование портов, IGMP/ VLAN/ QoS/ RMON/. Могут работать в самых жестких условиях и выдавать питание PoE до 30Ватт. Суммарная мощность 240 Ватт. Устанавливается на DIN-рейку или на стену. Защита корпуса IP40.

GL-SW-F203-08PSG-I

Коммутатор GIGALINK, управляемый L2, индустриальный на DIN рейку, 8 PoE (802.3af/at) портов, 1 combo RJ45/SFP 1G, 1SFP 1G

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Сетевые порты	8 портов 10/100Base-T PoE 1 комбо-порт 10/100/1000Base-T/SFP 1 порт 1000Base-X SFP
Метод передачи	Store-And-Forward
Пропускная способность, Гбит/с	5.6
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps
Суммарная мощность PoE, Вт	240
Скорость пересылки пакетов, Mpps	4.2
Буфер памяти, Мб	2.75
Размер MAC таблицы	4K адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
Время наработки на отказ (MTBF)	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	Стандарты: IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3ab ,IEEE802.3x, IEEE802.1D(STP), IEEE802.1Q(VLAN Tagging),IEEE802.1p(QoS), IEEE802.3x(Flow control) Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, DHCP Client, TFTP, SMTP, RMON, LLDP, HTTP, Telnet, SNTP Server/Client
Поддерживаемые функции	Управление портами, PoE+ управление, настройка VLAN, Per Port Counter, настройка QoS, безопастность, Trunking, Spanning Tree ,DHCP, Relay Agent, резервирование/восстановление, настройка SNMP
Управление	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON
Питание	48В (46 ~ 54В) Постоянного тока
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -25 до +70
Влажность, %	до 90 без конденсата
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	40x110x140
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	3 года