
GL-SW-G005-04P

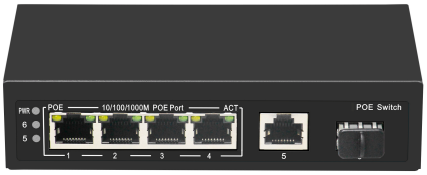

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 4 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 1 Uplink порт 1000Мбит/с, 1 SFP порт 1000Мбит/с , 65Вт

Коммутатор GL-SW-G005-04P от GIGALINK с mac-таблицей до 2 тысяч адресов может быть источником питания для 4 PoE устройств. Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

GL-SW-G005-04P

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 4 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 1 Uplink порт 1000Мбит/с, 1 SFP порт 1000Мбит/с , 65Вт

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Неуправляемый
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45, GigabitEthernet SFP
Количество Uplink портов	1 RJ45, 1 SFP
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af/at
PoE бюджет, Вт	65
PoE до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	12
Буфер пакетов, Мб	1
Скорость пересылки пакетов, Mpps	8.928
Размер MAC таблицы	2K адресов
Время наработки на отказ (MTBF)	100,000 часов
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at
Питание	220В
Температура, °C	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +50
Влажность, %	90 без конденсата
Исполнение	Настольный
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	140x85x30
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год