# GL-SW-G005-08PL

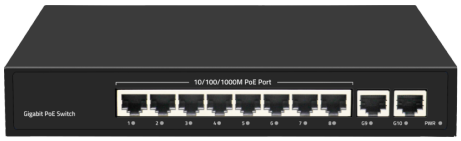


Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 8 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 2 порта Base-T 1000Мбит/с, 120Вт

Неуправляемый коммутатор GL-SW-G005-08PL – продукт бренда GIGALINK, предназначенный для соединения нескольких устройств локальной вычислительной сети (LAN) или нескольких сегментов данной сети.

Модель имеет 8 основных PoE портов со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, 2 Uplink порта 1000 Мбит/с. Общий PoE-бюджет составляет 120 Вт. Коммутатор обладает автоопределением скорости и полярности, что сводит к минимуму время и сложность подключения.

Устройство выполнено в металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную защиту от случайных ударов. Исполнение корпуса не предусматривает установку в шкаф 19”.

Решение отлично подойдет для применения в небольших и простых сетях. А наличие PoE портов дает возможность устанавливать коммутатор на удаленные и высотные участки, чтобы питать камеры и сети для использования в системах видеонаблюдения, СКУД, пожарной безопасности и т.д.

# GL-SW-G005-08PL

Коммутатор GIGALINK, неуправляемый, 8 PoE (802.3af/at) порта 1000Мбит/с, 2 порта Base-T 1000Мбит/с, 120Вт

## Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Количество основных портов | 8 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Количество Uplink портов | 2 |
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af/at |
| PoE бюджет, Вт | 120 |
| PoE до 250 метров | Нет |
| Пропускная способность, Гбит/с | 20 |
| Буфер памяти, Мб | 1.5 |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 14.88 |
| Размер MAC таблицы | 2K адресов |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 100,000 часов |
| Сетевые протоколы и стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W), EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A, EMS: EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge) |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Защита от перенапряжения, кВ | 4 |
| Температура, °C | Хранение от -40 до +85 Эксплуатация от -10 до +50 |
| Влажность, % | От 10 до 90 без образования конденсата |
| Исполнение | Настольный |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм | 220×161×36.5 |
| Тип климатического исполнения | Коммерческий |
| Гарантия | 1 год |