



Веб конфигурация коммутатора уровня L3



Оглавление

Глава 1 Подготовка конфигурации.....	5
HTTP конфигурация.....	5
Выбор языка строки.....	5
Настройка HTTP-порта	5
Включение службы HTTP.....	5
Настройка режима доступа HTTP	6
Установка максимального количества VLAN списка на веб-странице	6
Установка максимального числа многоадресных записей, отображаемых на веб-странице	6
Конфигурация HTTPS	6
Настройка режима доступа HTTP	6
Назначение порта для использования HTTPS протокола.....	7
Глава 2 Доступ к коммутатору	7
Доступ к коммутатору через HTTP.....	7
Первоначальный доступ к коммутатору.....	7
Знакомство с веб-интерфейсом	8
Верхняя панель управления	9
Панель навигации.....	9
Конфигурация аппаратно-программного блока	10
Зона конфигурации.....	10
Глава 3 Базовая конфигурация.....	11
Hostname конфигурация (Имя устройства).....	11
Установки времени.....	12
Глава 4 Конфигурация физических интерфейсов	13
Описание конфигурации портов	13
Настройка свойств портов.....	13
Регулировка скорости портов.....	14
Зеркалирование портов	15
Функция Loopback Detection	15
Обеспечение безопасности портов.....	15
Настройка функций IP Binding.....	15
Настройка MAC Binding	16
Настройка режима фильтраций статических MAC-адресов	17
Фильтрация записей статических MAC-адресов	17

Настройка режима динамической MAC фильтрации.....	18
Настройка функции контроля шторма.....	18
Контроль широковещательного шторма.....	19
Контроль многоадресного шторма	19
Контроль неизвестного одноадресного шторма	20
Глава 5 Конфигурация второго уровня L2	20
VLAN настройки.....	21
VLAN настройки на порту	21
Конфигурация VLAN интерфейса.....	22
Конфигурация GVRP.....	23
Настройки общих атрибутов GVRP портов	23
Конфигурация LLDP протокола	24
Настройка общих атрибутов LLDP	24
Настройки общих атрибутов LLDP портов	24
Конфигурация STP протокола	25
Информация о состоянии STP	25
Настройки атрибутов STP портов	25
Конфигурация IGMP-Snooping	26
IGMP-Snooping VLAN	26
Статический групповой адрес.....	27
Список многоадресной рассылки	27
Конфигурация Static ARP.	28
Статический MAC	28
Конфигурация LLDP	29
Настройка LLDP на порту.....	29
Функция DDM	30
Функция Aggregation Link	30
Функция Ring Protection	31
Конфигурация EAPS кольца.....	31
Функция Link Backup	32
Конфигурация DHCP-Snooping	33
Функция PDP	33
Настройка атрибутов PDP	34
Глава 6 Конфигурация третьего уровня L3	35
Настройка VLAN интерфейса.....	35
Настройка статического маршрута.....	36

IGMP proxy	37
Настройка IGMP proxy	37
Глава 7 Расширенная конфигурация.....	38
Функция QoS.....	38
Настройка QoS на порту	38
Общая конфигурация QoS.....	39
Контроль доступа на основании списка MAC адресов.....	39
Установка правил управления доступом по MAC.....	40
Управление списком MAC управления доступом.....	41
Контроль доступа по IP.....	41
Настройка правил списка управления доступом IP	42
Применение списка контроля доступа IP	43
Глава 8 Network конфигурация	44
Функция SNMP	44
Управление SNMP	45
RMON	46
RMON история.....	46
Конфигурации RMON Alarm	47
Настройка событий RMON	47
Глава 9 Diagnosis	48
Ping	48
Глава 10 System.....	49
Управление пользователями.....	49
Создание нового пользователя	50
Управление журналированием.....	50
Управление файлами конфигурации	51
Импорт конфигурации.....	51
Программное обеспечение	52
Резервное копирование IOS	52
Обновление программного обеспечения IOS.....	52
Сброс к заводской конфигурации	53
Перезагрузка устройства.....	53

Глава 1 Подготовка конфигурации

HTTP конфигурация

Настройку коммутатора можно осуществлять не только через командную строку и SNMP, но и через веб-браузер.

Выбор языка строки

Коммутатор поддерживает два языка, это Английский и Китайский, переключение языков возможен с помощью следующей команды.

Команда	Цель команды
ip http language {chinese english}	Быстрое переключение языка веб-конфигурации, между английским и китайским.

Настройка HTTP-порта

В общем, HTTP-порт по умолчанию порт 80, пользователи могут получить доступу к коммодору, введя IP-адрес, коммутатор также поддерживает пользовательские изменения, после того как порт изменился, поменяйте IP-адрес для доступа к коммутатору. Для примера, если изменить IP-адрес и порт на 192.168.1.3 и 1234, адрес доступа HTTP должен быть изменен на <http://192.168.1.3>

Команда	Цель команды
ip http port { port Number }	Установка HTTP порта

Включение службы HTTP

Коммутатор поддерживает контроль HTTP доступа. Только при включенной HTTP службе, происходит обмен HTTP между коммутатором и ПК.

Команда	Цель команды
ip http server	Включение HTTP сервиса.

Настройка режима доступа HTTP

Получить доступ к коммутатору вы можете с помощью двух режимов доступа: доступ HTTP и HTTPS доступ. Используйте следующую команду, для установки режима доступа к HTTP.

Команда	Цель команды
ip http server	Устанавливает режим доступа к HTTP.

Установка максимального количества VLAN списка на веб-странице

Коммутатор поддерживает 4096 VLAN (групп устройств), в большинстве случаев отображается только часть VLAN списка. Используйте команду для отображения максимального количества VLAN. По умолчанию максимальное число отображения 100.

Команда	Цель команды
ip http web max-vlan { max-vlan }	Команда устанавливает максимальное количество VLAN, которые отображаются на странице.

Установка максимального числа многоадресных записей, отображаемых на веб-странице

Коммутатор поддерживает 100 многоадресных записей. Задайте команду, чтобы отобразить максимальное число многоадресных записей. По умолчанию максимальное число отображения 15.

Команда	Цель команды
ip http web igmp-groups { igmp-groups }	Команда устанавливает максимальное количество многоадресных записей, которые отображаются на странице.

Конфигурация HTTPS

Для большей безопасности, помимо HTTP протокола присутствует HTTPS.

Настройка режима доступа HTTP

Для включения режима доступа через HTTPS.

Команда	Цель команды
ip http ssl-access enable	Установка режима доступа через HTTPS

Назначение порта для использования HTTPS протокола

В качестве HTTP-порта, по умолчанию HTTPS имеет сервисный порт 443, для изменения порта используйте следующую команду.

Команда	Цель команды
ip http secure-port {port Number}	Установка HTTPS порта.

Глава 2 Доступ к коммутатору

Доступ к коммутатору через HTTP

Для web доступа к коммутатору, убедитесь в том, что ваш браузер соответствует следующим требованиям:

- HTML версии 4.0
- HTTP версии 1.1
- JavaScript версии 1.5

Убедитесь в том, что коммутатор загрузился и его web интерфейс готов к работе, а ваш компьютер подключен в той же сети.

Первоначальный доступ к коммутатору

1. Измените IP-адрес вашего компьютера на значение 192.168.0.2, маску сети 255.255.255.0
2. Откройте браузер, в адресную строку введите 192.168.0.1, по умолчанию это IP-адрес устройства.
3. В всплывающем окне введите имя пользователя и пароль, admin/admin.

2.2 Доступ к коммутатору через безопасный канал связи


Используя HTTP протокол данные передаваемые между веб-браузером и коммутатором не будут зашифрованы. Для шифрования данных, вы можете использовать зашифрованный канал связи.

Для этого выполните следующие шаги:

1. Подключитесь к порту консоли коммутатора или через протокол Telnet по адресу управления коммутатором с помощью компьютера.
2. Введите коммутатор в режим конфигураций с помощью командной строки, "Switch_config#".
3. Если адрес управления коммутатором не настроен, создайте VLAN интерфейс и настройте IP-адрес.
4. Введите команду ip http server в общем режиме конфигураций и запуска веб-службы.
5. Установите имя пользователя и пароль коммутатора, запустив username. О том, как использовать эту команду, обратитесь к разделу "Настройка безопасности" в руководстве пользователя.
6. Введите ip http ssl-access enable для включения безопасного канала связи к доступу коммутатора.
7. Введите no ip http http-access enable для запрета к доступу коммутатора через небезопасные каналы связи.
8. Введите write, чтобы сохранить текущую конфигурацию в файл конфигураций.
9. Откройте веб-браузер на ПК, к которому подключен коммутатор, введите <https://192.168.0.1> (ip-адрес по умолчанию), а затем нажмите клавишу Enter. Доступ к коммутатору теперь осуществляется через защищенный канал связи.

Знакомство с веб-интерфейсом

Домашняя веб страница, после авторизации, показана на рисунке 2

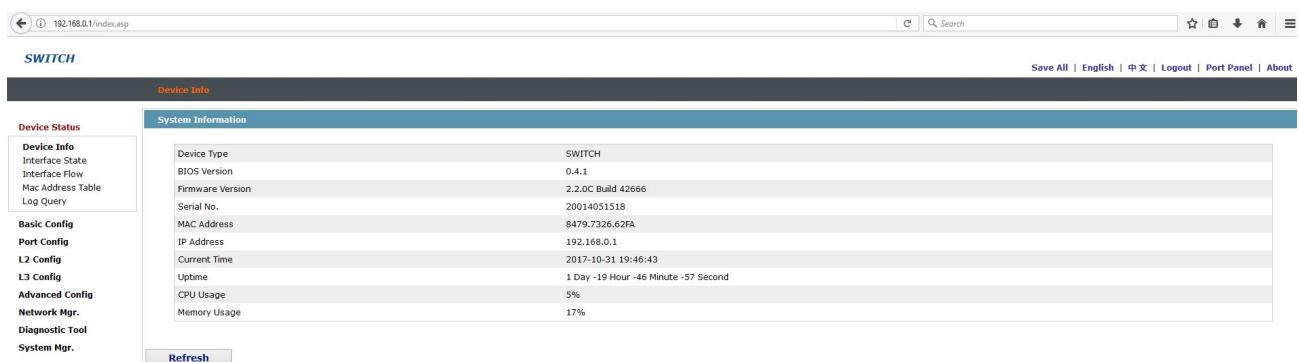

Device Type	SWITCH
BIOS Version	0.4.1
Firmware Version	2.2.0C Build 42666
Serial No.	20014051518
MAC Address	8479.7326.62FA
IP Address	192.168.0.1
Current Time	2017-10-31 19:46:43
Uptime	1 Day - 19 Hour - 46 Minute - 57 Second
CPU Usage	5%
Memory Usage	17%

Рисунок 2: Домашняя станица

Домашняя страница состоит из: верхней панели управления, панели навигации, зоны конфигурации и нижней панели управления.

Верхняя панель управления

[Save All](#) | [English](#) | [中文](#) | [Logout](#) | [About](#)

Рисунок 3: Верхняя панель управления

Save All - Сохранить текущие настройки в файл конфигурации устройства. Эквивалент команде записи write. Конфигурация, осуществляемая через Web-интерфейс, не будет записана в файл конфигурации после нажатия подтверждения. При не нажатии кнопки «Save All», несохраненная конфигурация будет потеряна после перезагрузки.

English - Интерфейс на английском языке.

Chinese - Интерфейс на китайском языке.

Logout – Выход из системы. После выхода нажатия кнопки “Logout”, вы будете должны вновь вести имя пользователя и пароль, для дальнейшей работы с веб-интерфейсом.

После конфигурации устройства, результат предыдущего шага появится в верхней панели управления с левой стороны. В случае возникновения ошибки, проверьте вашу конфигурацию и попробуйте снова.

Панель навигации

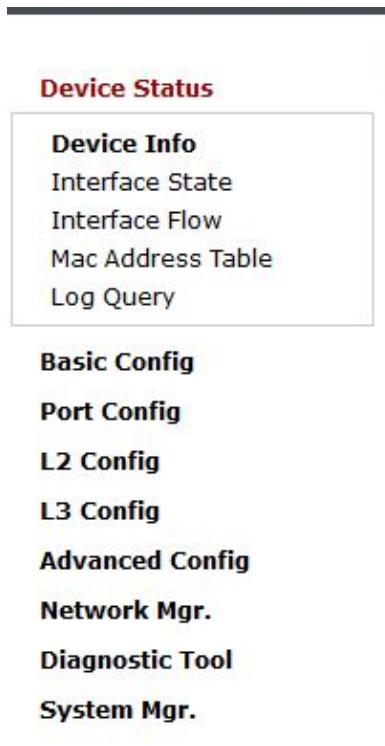


Рисунок 4

Содержимое в панели навигации отображаются в виде списка и классифицируется в соответствии с типами. По умолчанию, список находится в "Runtime Info". Если необходимо настроить один из элементов, нажмите на название группы, а затем подпункт.

Примечание: Пользователь, ограниченный в правах, не сможет изменить конфигурацию устройства, возможно лишь просматривать состояние устройства.

Конфигурация аппаратно-программного блока

System Information	
Device Type	SWITCH
BIOS Version	0.4.1
Firmware Version	2.2.0C Build 42666
Serial No.	20014051518
MAC Address	8479.7326.62FA
IP Address	192.168.0.1
Current Time	2017-10-31 21:5:7
Uptime	1 Day -21 Hour -5 Minute -23 Second
CPU Usage	4%
Memory Usage	17%

Refresh

Рисунок 5: Область конфигурации

Область отображения конфигурации показывает состояние и конфигурацию устройства. Параметры области конфигурации возможно изменить с помощью элементов панели навигации.

Зона конфигурации

Область конфигурации всегда содержит одну или несколько кнопок, и их функции перечислены в следующей таблице:

Refresh - Обновить содержимое, отображаемое в текущей области конфигурации.

Apply – Применить измененную конфигурацию для устройства.

Reset – Сбросить настройки.

New – Создать список элемента.

Delete – Удалить элемент, пункт из списка.

Back- Вернуться на шаг назад.


Глава 3 Базовая конфигурация



Рисунок 1 Список базовой конфигурации

Hostname конфигурация (Имя устройства)

Нажмите **Basic Config -> Hostname Config** в панели навигации, появится страница конфигурации Hostname, как показано на рисунке 2.

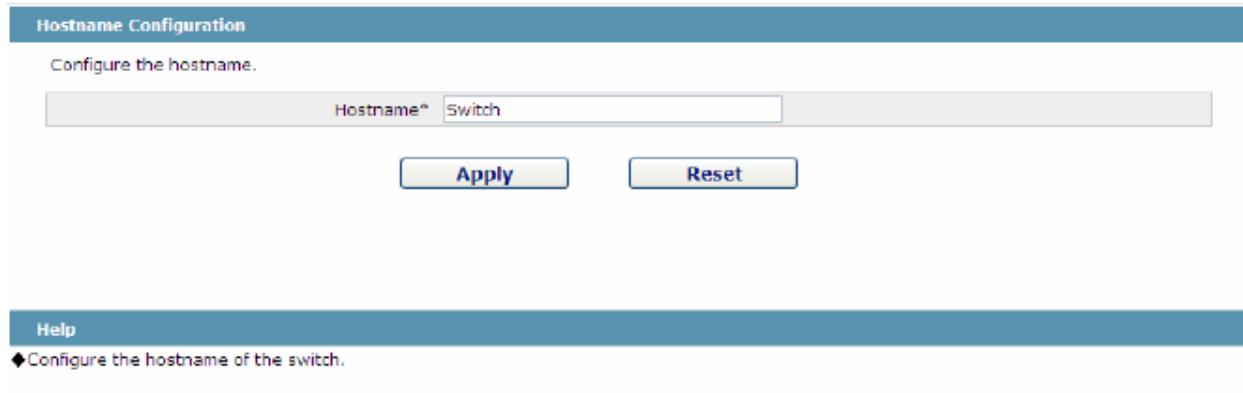

The screenshot shows the 'Hostname Configuration' page. It has a header bar with 'Hostname Configuration' and a sub-header 'Configure the hostname.'. Below this is a form with a 'Hostname*' field containing 'Switch'. At the bottom are 'Apply' and 'Reset' buttons. A help section at the bottom left provides instructions: 'Help' and '◆ Configure the hostname of the switch.'


Рисунок 2 Установка имени коммутатора

Имя устройства будет отображаться в диалоговом окне при авторизациих.

По умолчанию имя устройства “Switch”. Вы можете изменить имя устройства, а после нажать кнопку “Apply”.

Установки времени

Нажмите **System Manage> Time Manage**, появится страница **Time Setting**.

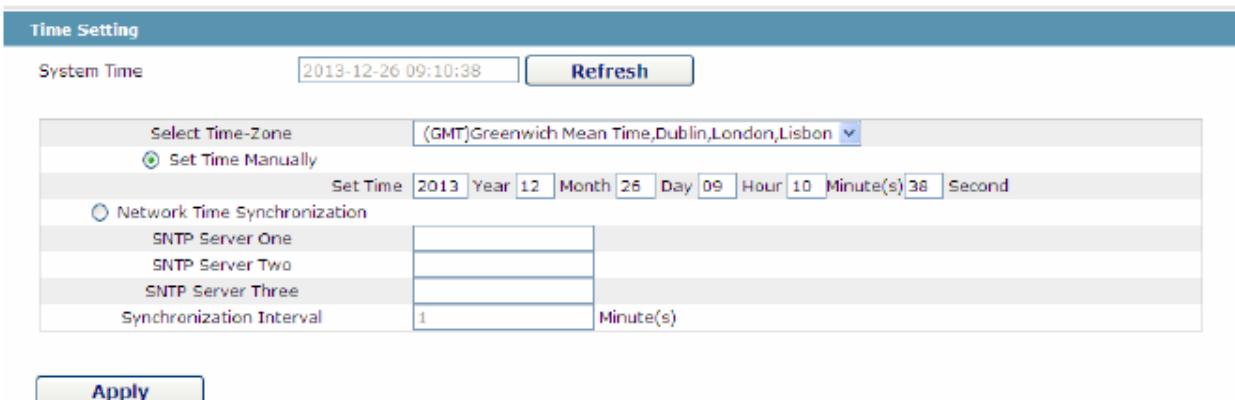

The screenshot shows the 'Time Setting' configuration page. At the top, it displays the current system time as '2013-12-26 09:10:38' and a 'Refresh' button. Below this, there are two main configuration sections:

- Select Time-Zone:** A dropdown menu set to '(GMT) Greenwich Mean Time,Dublin,London,Lisbon'. It includes a radio button for 'Set Time Manually' (selected) and a 'Set Time' input field showing the current date and time (2013, Year 12, Month 26, Day 09, Hour 10, Minute(s) 38, Second).
- Network Time Synchronization:** A radio button for 'Network Time Synchronization' is selected. It includes fields for 'SNTP Server One', 'SNTP Server Two', and 'SNTP Server Three', each with an input field. Below these is a 'Synchronization Interval' field set to '1' minute.

A large 'Apply' button is located at the bottom left of the form.

Рисунок 3 Установки времени

Для обновления времени на устройства, нажмите “Refresh”.

В разделе “Select Time-Zone” выберите часовой пояс, в котором находится устройство. При выборе пункта “Set Time Manually”, вы можете задавать время вручную. Выбрав “Network Time Synchronization”, вы можете назначить 3 сервера SNTP для устройства и установить интервал синхронизаций времени


Глава 4 Конфигурация физических интерфейсов



Рисунок 1: Список конфигурации физических портов

Описание конфигурации портов

Нажмите **Physical port config -> Port description Config** в панели управления, на странице появится пункт **Port description Configuration**.

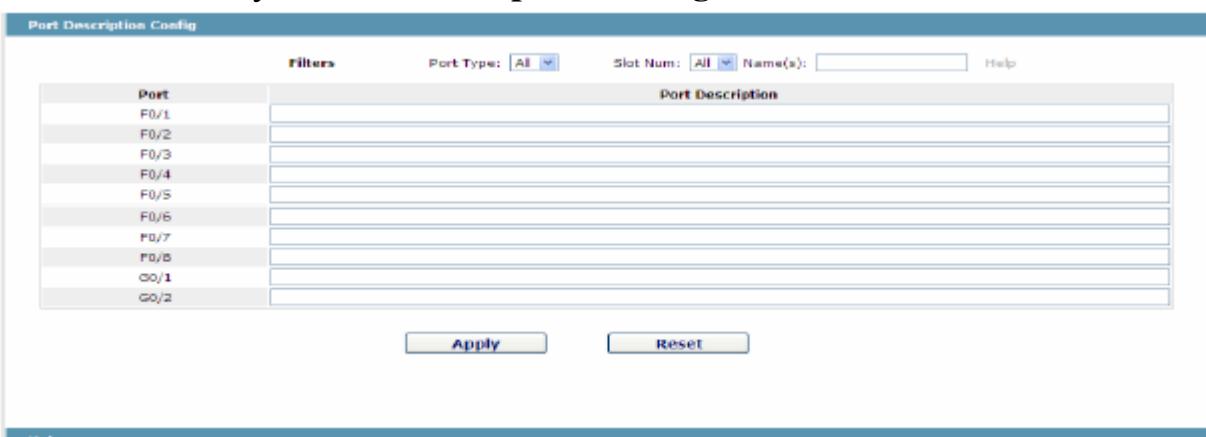

The screenshot shows the 'Port Description Config' page. At the top, there are filters for 'Port Type' (set to 'All'), 'Slot Num' (set to 'All'), and 'Name(s)' (empty). Below the filters is a table with two columns: 'Port' and 'Port Description'. The table lists ports F0/1 through F0/8 and G0/1, G0/2. Each port has a corresponding text input field for its description. At the bottom of the page are 'Apply' and 'Reset' buttons.

Port	Port Description
F0/1	
F0/2	
F0/3	
F0/4	
F0/5	
F0/6	
F0/7	
F0/8	
G0/1	
G0/2	

Рисунок 2: Описание конфигурации портов

Описание порта возможно изменить на этой странице, возможно ввести до 120 символов. Описание VLAN порта невозможно установить в настоящее время.

Настройка свойств портов

Нажмите **Physical port config -> Port attribute Config** в панели управления.

Port configure

Filters Port Type: All Slot Num: All Name(s): Help

Port	Status	Speed	Duplex	Flow Control	Medium
F0/1	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/2	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/3	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/4	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/5	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/6	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/7	Up	Auto	Auto	Off	Auto
F0/8	Up	Auto	Auto	Off	Auto
G0/1	Up	Auto	Auto	Off	Auto
G0/2	Up	Auto	Auto	Off	Auto

Apply **Reset**

Help

Рисунок 3 Настройка свойств портов

На этой странице возможно изменить: включение/выключение порта, скорость, дуплексный режим, управление потоком передачи данных (flow control), тип среды (medium type) для порта

Регулировка скорости портов

Нажмите **Physical port Config -> Port rate-limit Config** в панели управления.

Port Rate Limits

Filters Port Type: All Slot Num: All Name(s): Help

Port	Receive Status	Receive Speed Unit	Receive Speed	Send Status	Send Speed Unit	Send Speed
F0/1	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/2	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/3	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/4	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/5	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/6	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/7	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
F0/8	Disable	64kbps	(1-1638)	Disable	64kbps	(1-1638)
G0/1	Disable	64kbps	(1-16384)	Disable	64kbps	(1-16384)
G0/2	Disable	64kbps	(1-16384)	Disable	64kbps	(1-16384)

Apply **Reset**

Рисунок 4: Регулировка скорости портов

На этой странице вы можете установить скорость приема и скорость передачи данных. По умолчанию скорость всех портов не ограничена.

Зеркалирование портов

Нажмите **Physical port Config -> Port Mirror** в панели управления

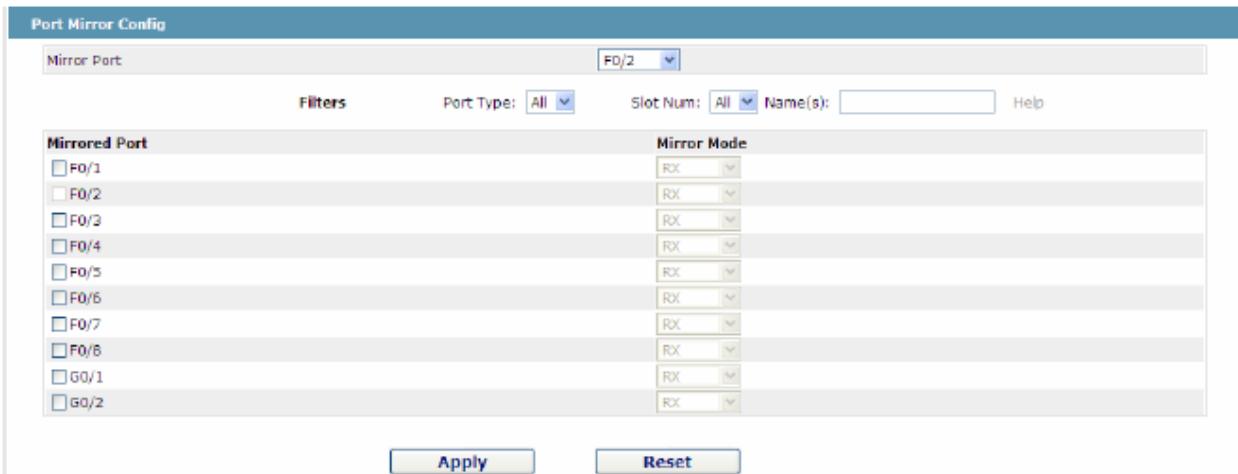


Рисунок 5: Зеркалирование портов

Отметьте галочкой порт, который хотите зеркалировать.

RX – полученные пакеты будут зеркальными для порта назначения.

TX – передаваемые пакеты зеркальны для порта назначения.

RX & TX – Полученные и передаваемые пакеты будут зеркальны

Функция Loopback Detection

Нажмите **Physical port Config -> Port loopback detection** в панели навигации, появится страница **Setting the port loopback detection**.

Port	Status	Keepalive Period
F0/1	Disable	(0-32767)Seconds
F0/2	Enable	333 (0-32767)Seconds

Рисунок 6: Обнаружение петель на порту коммутатора

Обеспечение безопасности портов

Настройка функций IP Binding

Перейдите в пункт **Physical port Config -> Port Security -> IP bind**

IP Port Binding		Current 10 Item/Total 10 Item
No.1 Page/Total 1 Page	First Prev Next Last	Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/>
Interface Name		Detail
F0/1		Detail
F0/2		Detail
F0/3		Detail
F0/4		Detail
F0/5		Detail
F0/6		Detail
F0/7		Detail
F0/8		Detail
G0/1		Detail
G0/2		Detail

Help

Рисунок 7 Настройка функций IP Binding

Нажмите **Detail**, а затем вы сможете привязывать IP-адрес устройств для каждого порта. Таким образом подключение к порту устройства которое имеет другой IP-адрес будет ограничено.

IP-Bind Rule Info			
New	Current 2 Item/Total 2 Item		
No.1 Page/Total 1 Page	First Prev Next Last	Go No. <input type="text"/> Page	Search: <input type="text"/>
		Serial number	Address
<input type="checkbox"/>	1	192.168.0.2	Operate
<input type="checkbox"/>	2	192.168.0.3	Edit
<input type="checkbox"/> Select All/ <input type="checkbox"/> Select None		Delete	Go Back

Help

Рисунок 8 Настройки привязки IP-адреса к порту

Настройка MAC Binding

Перейдите в пункт **Physical port Config -> Port Security -> MAC bind** в панели управления.

Binding MAC Port		Current 10 Item/Total 10 Item
No.1 Page/Total 1 Page	First Prev Next Last	Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/>
Interface Name		Detail
F0/1		Detail
F0/2		Detail
F0/3		Detail
F0/4		Detail
F0/5		Detail
F0/6		Detail
F0/7		Detail
F0/8		Detail
G0/1		Detail
G0/2		Detail

Help

Рисунок 9 Конфигурация MAC Binding

Принцип привязки MAC-адреса к физическому порту такой же, как и привязка по IP-адресу, нажмите Detail, а затем производите операции с портами.

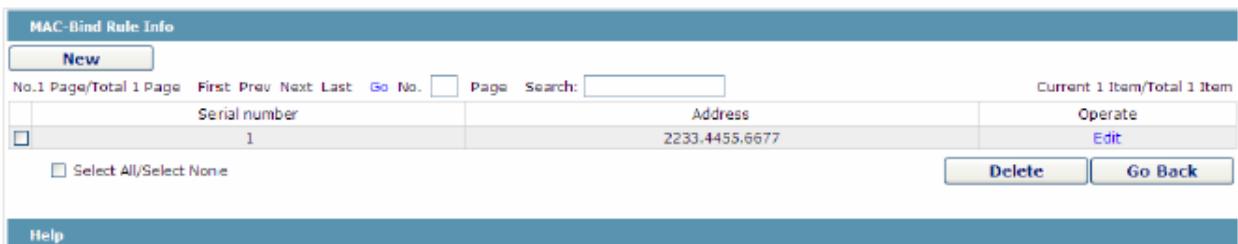


Рисунок 10 Настройки привязки MAC-адресов

Настройка режима фильтраций статических MAC-адресов

В панели управления перейдите в **Physical port Config -> Port Security -> Static MAC filtration mode**

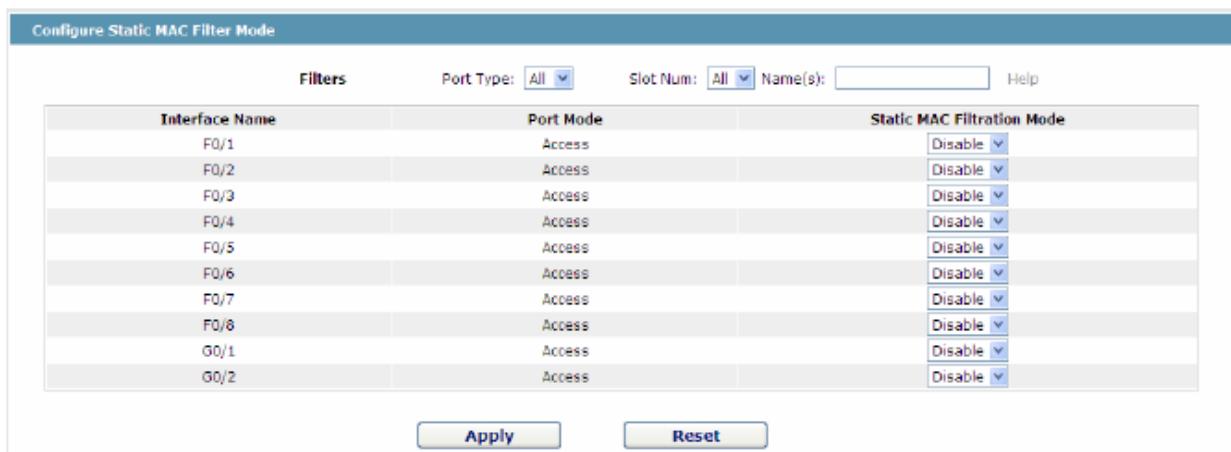


Рисунок 11 Настройка режима фильтраций статических MAC-адресов
По умолчанию режим отключен.

Фильтрация записей статических MAC-адресов

В панели управления перейдите в **Physical port Config -> Port security -> Static MAC filtration entries**.

Configuring Static MAC Filtration	
No.1 Page/Total 1 Page	First Prev Next Last
Go No.	<input type="text"/>
Page	<input type="text"/>
Search:	<input type="text"/>
Current 10 Item/Total 10 Item	
Interface Name	Detail
F0/1	Detail
F0/2	Detail
F0/3	Detail
F0/4	Detail
F0/5	Detail
F0/6	Detail
F0/7	Detail
F0/8	Detail
G0/1	Detail
G0/2	Detail

Рисунок 12

При нажатии кнопки “Detail” вы можете привязать MAC-адрес устройства для каждого физического порта. В соответствии с настроенным режимом статической фильтраций MAC-адресов, MAC-адрес порта может быть ограниченным разрешенным или вообще невозможно подключения для этого порта.

Serial number	Filtration Mode	MAC Address	Operate
1	Disable	0001.0002.0003	Edit

Рисунок 12 Настройка статических записей MAC-фильтрации

Настройка режима динамической MAC фильтрации

Привычные для нас действия. В панели управления перейдите в **Physical port Config -> Port Security -> Dynamic MAC filtration mode**


Interface Name	Dynamic MAC Filtration Mode	Max MAC Address
F0/1	Disable	1 (1-8192)
F0/2	Disable	1 (1-8192)
F0/3	Disable	1 (1-8192)
F0/4	Disable	1 (1-8192)
F0/5	Disable	1 (1-8192)
F0/6	Disable	1 (1-8192)
F0/7	Disable	1 (1-8192)
F0/8	Disable	1 (1-8192)
G0/1	Disable	1 (1-8192)
G0/2	Disable	1 (1-8192)

Рисунок 14 Настройки режима динамической MAC фильтрации

Настройка функции контроля шторма

В панели навигации, нажмите по **Physical port Config -> Storm control**. Затем вы попадёте на страницу, на которой можно установить различные режимы против предотвращения парализации сетевого трафика, шторм контролль одноадресный, многоадресный, неизвестного одноадресного.

Контроль широковещательного шторма

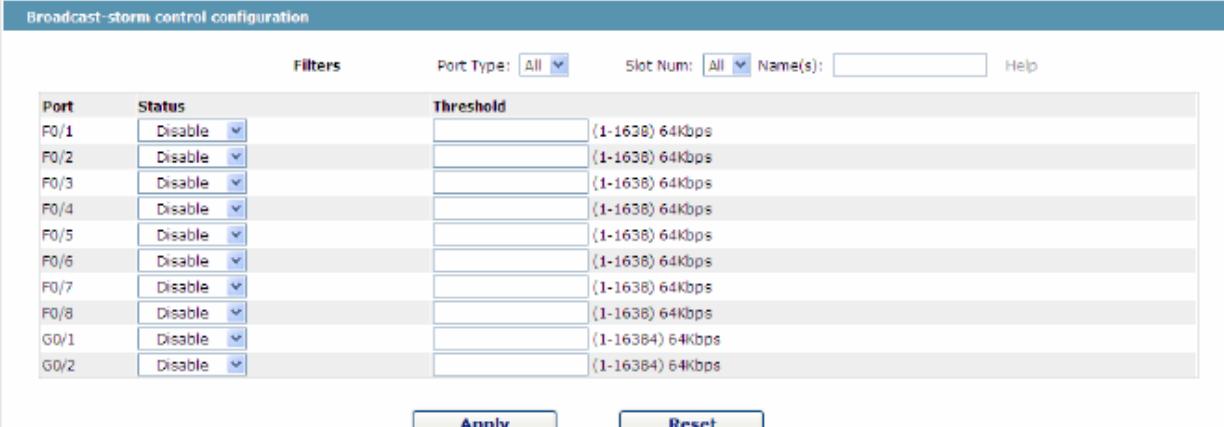


Port	Status	Threshold
F0/1	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/2	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/3	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/4	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/5	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/6	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/7	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/8	Disable	(1-1638) 64Kbps
G0/1	Disable	(1-16384) 64Kbps
G0/2	Disable	(1-16384) 64Kbps

Apply **Reset**

Рисунок 15 Контроль широковещательного шторма

В столбце Status, возможно включить функцию для каждого порта. Threshold ограничит порог широковещательных пакетов.

Контроль многоадресного шторма

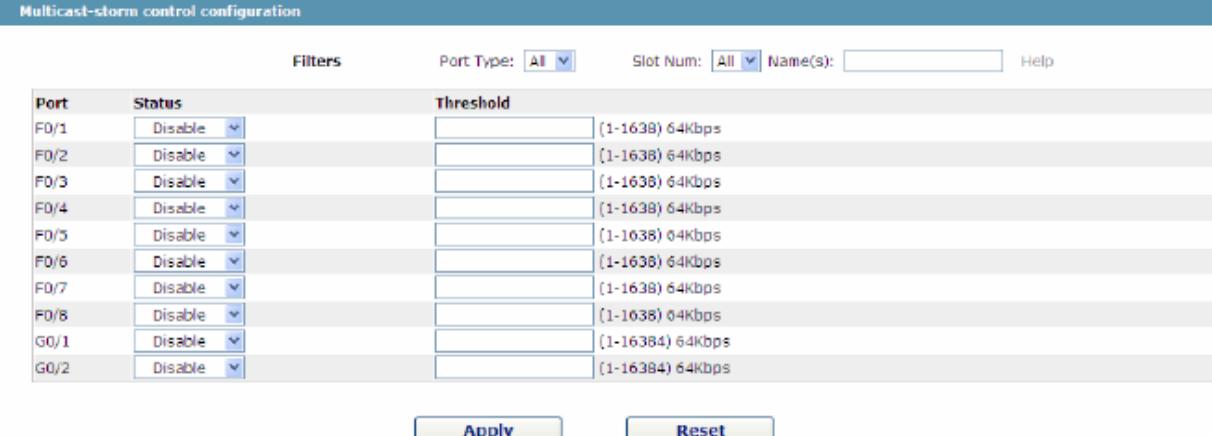


Port	Status	Threshold
F0/1	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/2	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/3	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/4	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/5	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/6	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/7	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/8	Disable	(1-1638) 64Kbps
G0/1	Disable	(1-16384) 64Kbps
G0/2	Disable	(1-16384) 64Kbps

Apply **Reset**

Рисунок 16 Настройки контроля многоадресного шторма

В окне статус возможно включить функцию. В столбце Threshold можно ввести порог многоадресной рассылки пакетов.

Контроль неизвестного одноадресного шторма

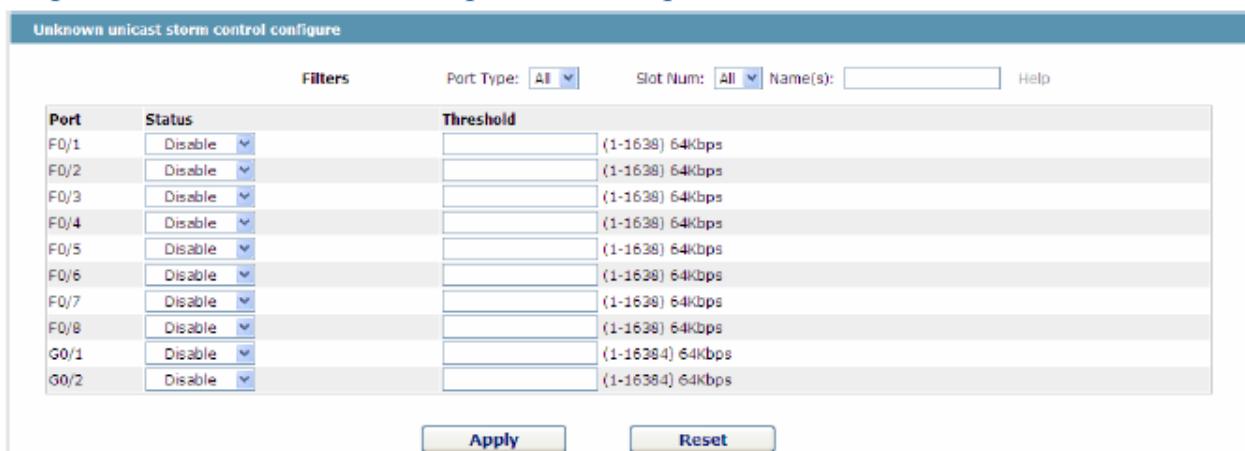

The screenshot shows a configuration page for 'Unknown unicast storm control'. It includes a header with 'Filters', 'Port Type: All', 'Slot Num: All', 'Name(s):', and 'Help' buttons. Below is a table with columns 'Port', 'Status' (dropdown menu), and 'Threshold' (dropdown menu). The table lists ports F0/1 through G0/2, all set to 'Disable' in the status column and '(1-1638) 64Kbps' in the threshold column.

Port	Status	Threshold
F0/1	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/2	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/3	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/4	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/5	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/6	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/7	Disable	(1-1638) 64Kbps
F0/8	Disable	(1-1638) 64Kbps
G0/1	Disable	(1-16384) 64Kbps
G0/2	Disable	(1-16384) 64Kbps

Buttons at the bottom include 'Apply' and 'Reset'.

Рисунок 17 Контроль неизвестного одноадресного шторма

Глава 5 Конфигурация второго уровня L2



The screenshot shows the 'L2 Config' section of the configuration menu. It includes a sidebar with 'Device Status', 'Basic Config', 'Port Config', 'L2 Config' (selected), 'L3 Config', 'Advanced Config', 'Network Mgr.', 'Diagnostic Tool', and 'System Mgr.'. The main area lists various configuration options: VLAN Config, GVRP Config, STP Config, IGMP Snooping, Static ARP, Static MAC Config, LLDP Config, DDM Config, Port Channel, Ring Protection, Multiple Ring Protection, PTP Config, BackupLink Config, DHCP Snooping Config, Private VLAN Config, MTU Config, and PDP Config.

Рисунок 1 Список настроек для уровня 2

VLAN настройки

5.1.1 VLAN список

Нажмите в панели навигации **Layer-2 Config -> VLAN Config**, откроется страница **VLAN Config**

VLAN Config			
New			
No.1 Page/Total 1 Page	First	Prev	Last
Go	No.	<input type="text"/>	Page
Search:			
Current 3 Item/Total 3 Item			
VLAN ID	VLAN Name	Operate	
1	Default	Edit	
2	VLAN002	Edit	
25	VLAN25	Edit	
<input type="checkbox"/> Select All/ <input type="checkbox"/> Select None			Delete

Рисунок 2 VLAN конфигурация

Список VLAN отображает существующие VLAN пункты. Для добавления нажмите VLAN, нажмите “New”. Вы также можете нажать кнопку “Edit”, чтобы изменить имя VLAN и атрибуты порта.

Для удаления, отметьте галочкой VLAN, а затем нажмите кнопку “Delete”

Примечание:

По умолчанию список VLAN может отображать до 100 элементов VLAN. Если вы хотите настроить больше виртуальных локальных сетей через Web, войдите в систему коммутатора через консольный порт или Telnet, активируйте режим общей конфигурации, введите команду “ip http web max-vlan”, чтобы изменить максимальное количество отображаемых VLAN сетей.

VLAN настройки на порту

Если нажмете “New” или “Edit” в пункте VLAN лист, появится страница конфигурации VLAN, на которой могут быть созданы новые виртуальные локальные сети или же изменить атрибуты существующего VLAN.

Revising VLAN Config					
	VLAN ID	<input type="text" value="2"/>	VLAN Name	<input type="text" value="VLAN002"/>	
Port	Default VLAN	Mode	Untag or not	Allow or not	
F0/1	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/2	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/3	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/4	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/5	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/6	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/7	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
F0/8	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
G0/1	1 <1-4094>	Access	No	Yes	
G0/2	1 <1-4094>	Access	No	Yes	

Apply **Reset** **Go Back**

Рисунок 3 Изменение VLAN конфигурации

Для создания новой VLAN сети, введите VLAN ID и имя VLAN. Имя VLAN не может быть не заполнено.

В списке портов, для каждого порта возможно установить значение VLAN по умолчанию, также режимов VLAN (access port/ trunk port), следует ли разрешить вход текущих VLAN пакетов.

Конфигурация VLAN интерфейса

В панели навигации нажмите на **L2 config -> VLAN interface Config.**

VLAN Interface Config			
<input type="button" value="New"/> No.1 Page/Total 1 Page First Prev Next Last Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/> Current 2 Item/Total 2 Item			
Name of the VLAN Interface	IP Attribute	IP Address	Operate
<input type="checkbox"/> 1	Manual Config	192.168.1.79/24;	<input type="button" value="Edit"/>
<input type="checkbox"/> 2	Manual Config	90.0.0.2/16;2.2.2.2/24;	<input type="button" value="Edit"/>

Select All/Select None

Рисунок 4 Изменение VLAN конфигурации


Для добавления VLAN нажмите **New**. Нажмите **Delete** для удаления VLAN. В меню **Edit** вы сможете изменить настройки Vlan интерфейса.

VLAN Interface Config			
IP Attribute			
VLAN Interface Name*	<input type="text" value="1"/>	IP Attribute*	<input type="button" value="Manual Config"/>
Primary IP Address			
IP Address*	<input type="text" value="90.0.0.2"/>	MASK address*	<input type="text" value="255.255.0.0"/>
Secondary IP Address 1			
IP Address*	<input type="text" value="2.2.2.2"/>	MASK address*	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Secondary IP Address 2			
IP Address*	<input type="text"/>	MASK address*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Go Back"/>			

Рисунок 5 конфигурация VLAN интерфейса

Конфигурация GVRP

В панели навигации нажмите Layer-2 Config -> GVRP Config-> GVRP port Config

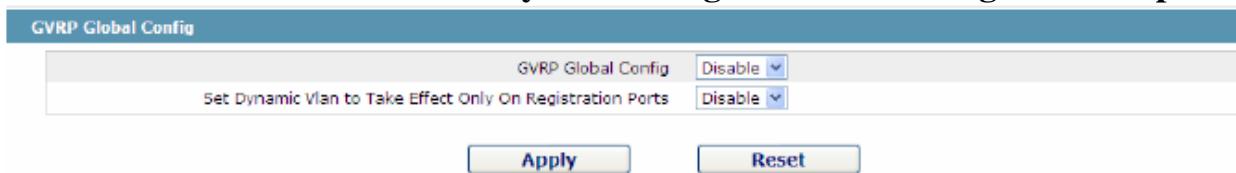

GVRP Global Config

GVRP Global Config: Disable
Set Dynamic VLAN to Take Effect Only On Registration Ports: Disable

Apply **Reset**

Рисунок 6 Настройка атрибутов GVRP

Настройки общих атрибутов GVRP портов

Layer-2 Config -> GVRP Config-> GVRP port Config



GVRP Interface Config

Filters: Port Type: All, Slot Num: All, Name(s): Help

Port	GVRP Status
F0/1	Enable
F0/2	Enable
F0/3	Enable
F0/4	Enable
F0/5	Enable
F0/6	Enable
F0/7	Enable
F0/8	Enable
G0/1	Enable
G0/2	Enable

Apply **Reset**


Рисунок 7 GVRP конфигурация портов

После настройки GVRP портов, вы можете включить/выключить протокол GVRP на порту

Конфигурация LLDP протокола

Настройка общих атрибутов LLDP

В панели навигации для перехода на страницу **Global LLDP Config** пройдите по пути **Layer-2 Config -> LLDP Config**

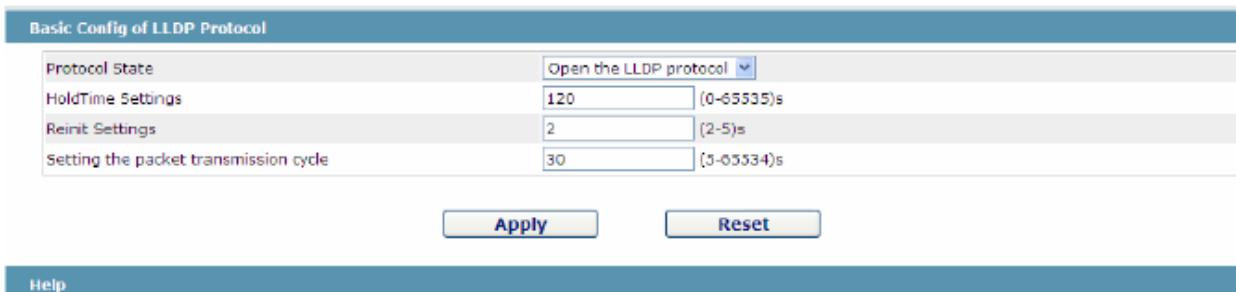

Basic Config of LLDP Protocol

Protocol State	Open the LLDP protocol
HoldTime Settings	120 (0-65535)s
Reinit Settings	2 (2-5)s
Setting the packet transmission cycle	30 (3-65534)s

Apply **Reset**


Рисунок 8 Настройка общих атрибутов LLDP

Вы можете включить или выключить протокол LLDP. При включенном LLDP протоколе возможна его настройка. Параметр “HoldTime” отвечает за время жизни пакета данных (TTL) в протоколе LLDP, по умолчанию значение установлено в 120 секунд.

Параметр “REINIT” задержка последовательной пакетной передачи данных для LLDP протокола, по умолчанию значение в 2 секунды.

Настройки общих атрибутов LLDP портов

В панели навигации нажмите **Layer-2 Config -> LLDP Config-> LLDP port Config**

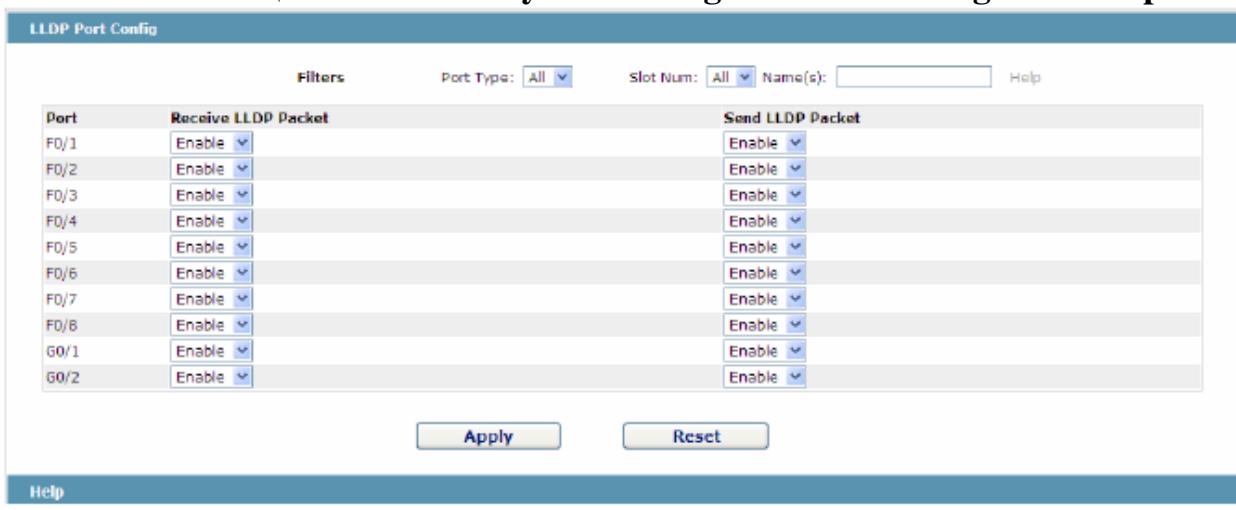

LLDP Port Config

Filters		Port Type:	All	Slot Num:	All	Name(s):	Help
Port	Receive LLDP Packet				Send LLDP Packet		
F0/1	Enable				Enable		
F0/2	Enable				Enable		
F0/3	Enable				Enable		
F0/4	Enable				Enable		
F0/5	Enable				Enable		
F0/6	Enable				Enable		
F0/7	Enable				Enable		
F0/8	Enable				Enable		
G0/1	Enable				Enable		
G0/2	Enable				Enable		

Apply **Reset**

Рисунок 9 Конфигурация портов LLDP

После того как LLDP настроено на порту, вы можете включать или выключать этот протокол.

Конфигурация STP протокола

Информация о состоянии STP

Нажмите Layer-2 Config -> STP Config в панели навигации.

Root STP Config	
Spanning Tree Priority	4096
MAC Address	00E0.0F8E.7025
Hello Time	2
Max Age	20
Forward Delay	15

Local STP Config	
Protocol Type	RSTP
Spanning Tree Priority	32768
MAC Address	FCFA.F72C.0000
Hello Time	2 (1-10)s
Max Age	20 (6-40)s
Forward Delay	15 (4-30)s
BPDUs Terminal	Disable

Apply **Reset**

STP Port's State										
No	Page/Total 1 Page	First	Prev	Next	Last	Go No.	<input type="button"/>	Page	Search: <input type="text"/>	Current 1 Item/Total 1 Item
1	1					Go	<input type="text"/>			
Interface	Role	State	Cost	Priority,Port ID		Type				
G0/1	Root	FWD	20000	128.9		P2p				

Рисунок 10 Конфигурация общих атрибутов STP протокола

Root информация протокола STP предназначена только для чтения. На странице STP configuration page вы можете изменить тип протокола. Режим STP включает в себя STP и RSTP.

Примечание:

Изменение режима STP протокола может привести к перебою в сети.

Настройки атрибутов STP портов

Откройте страницу "Configure RSTP Port"

STP Port Config							
Filters		Port Type:	All	Slot Num:	All	Name(s):	Help
Port	Protocol Status	Priority(0~240)	Path-Cost(0~200000000)	Edge Port Property			
F0/1	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/2	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/3	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/4	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/5	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/6	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/7	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
F0/8	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
G0/1	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	
G0/2	Enable	128	0	Auto	Auto	Auto	

Apply **Reset**

Рисунок 11 конфигурация атрибутов RSTP протокола

Конфигурация IGMP-Snooping

Перейдите к **Layer-2 Config -> IGMP snooping**




Multicast Filtration Mode	Transfer Unknown
IGMP Snooping	Disable
Enable Auto Query	Disable

Apply

Рисунок 12 Настройки IGMP-Snooping

IGMP-Snooping VLAN

Для перехода к **IGMP-Snooping VLAN list**, пройдите по пути **Layer-2 Config -> IGMP snooping VLAN list**

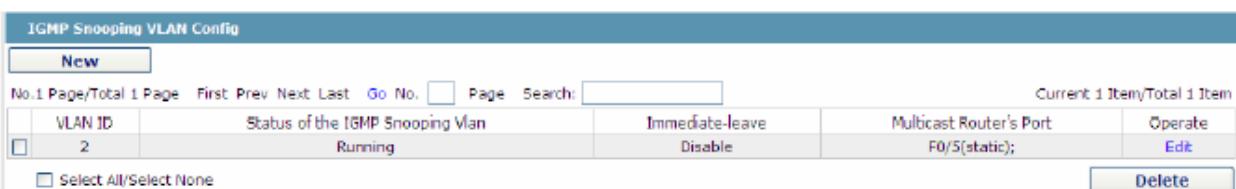

VLAN ID	Status of the IGMP Snooping Vlan	Immediate-leave	Multicast Router's Port	Operate
2	Running	Disable	F0/5(static);	Edit

Select All/ Select None **Delete**

Рисунок 13: IGMP-Snooping VLAN список

Пункт **New**, позволяет конфигурировать **IGMP-Snooping VLAN list**. Если вы нажмете **Cancel**, выбранная вами конфигурация **IGMP-Snooping VLAN** будет удалена, кнопка **Edit** позволит изменить номер порта, текущее состояние и выключить **IGMP-Snooping VLAN**.



VLAN ID	2
Status of the IGMP Snooping Vlan	Enable
Immediate-leave	Disable

F0/5

F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
F0/6
F0/7
F0/8
G0/1
G0/2


Apply **Reset** **Go Back**

Рисунок 14: Статический порт маршрутизации протокола IGMP на VLAN

Когда вы создаёте IGMP-Snooping VLAN, VLAN ID можно задать любой, но, в дальнейшем его изменить будет нельзя.
Нажмайте кнопку “>>” “<<” для удаления или добавления порта.

Статический групповой адрес

Если вы нажмете **Static multicast address**, появится страница **Setting the static multicast address**

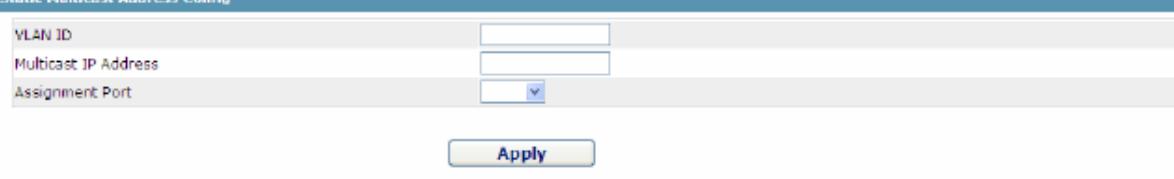

Static Multicast List Info			
No. 1	Page/Total 1 Page	First Prev Next Last	Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/>
			Current 1 Item/Total 1 Item
<input type="checkbox"/>	VLAN ID 3	Group 235.2.3.1	Port F0/5
<input type="checkbox"/> Select All/ <input type="checkbox"/> Select None		<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Refresh"/>

Рисунок 15 Multicast список

На этой странице показаны созданные статические группы многоадресной передачи и группы портов в каждой статической группе многоадресной передачи.
Нажмите ‘Refresh’ для обновления списка.

Список многоадресной рассылки

Нажмите кнопку **Multicast List Info** в верхней части страницы и появится **Multicast List Info** (Информация о списке многоадресной передачи)

Конфигурация Static ARP.

Перейдите к **Layer-2 Config -> Static ARP**

Для создания привязки нажмите **New** в открывшемся окне введите IP address, Mac address и номер Vlan.

IP Address	MAC Address	Interface VLAN	Operate
192.168.1.1	22:c7:96:2c:75:de	1	Edit

Select All/Select None **Delete**

Help
#MAC:The mac address only supports the unicast address and the following formats:XXXXXXXXXX,XXXX.XXXX.XXXX,XX:XX:XX:XX:XX:XX,XX-XX-XX-XX-XX-XX, and X is Hex number

Рисунок 16

Статический MAC

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> Static MAC Config** в навигационной панели.

Serial number	Filter Mode	MAC Address	Operate
			Delete Go Back

Online Help

Рисунок 17

При нажатии кнопки «New», Вы можете привязать MAC-адрес для каждого физического порта. В соответствии с настроенным режимом статической фильтрации MAC, MAC-адрес порта может быть ограничен, разрешен или запрещен.

Static MAC Address	VLAN ID
22E7.857E.55FF	1

Configured Port List: G0/2
Available Port List: g0/1, g0/2, g0/3, g0/4, g0/5, g0/6, g0/7, g0/8, g0/9, g0/10

Buttons: Apply, Reset, Go Back

Help:
#Only one port can be configured for a unicast MAC address, while multiple MAC addresses can be configured for a multicast MAC address
#MAC format: XXXX.XXXX.XXXX

Рисунок 18: Настройка статических записей MAC-фильтрации

Конфигурация LLDP

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> LLDP Config** в панели навигации появляется страница **Global LLDP Config**, как показано на рисунке 19.

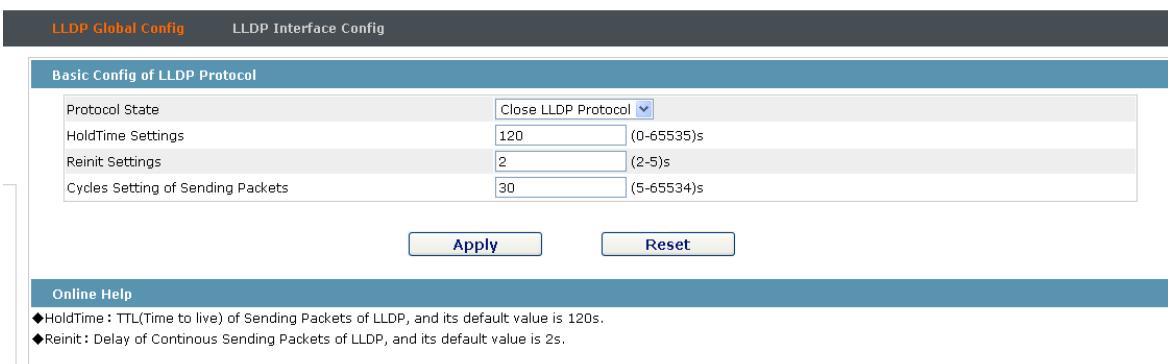


Рисунок 19 Настройка глобальных атрибутов LLDP

Вы можете включить LLDP или отключить. При отключенном функции LLDP, вы не сможете изменить параметры LLDP.

Параметр «HoldTime» означает, что значение TTL пакета, который передается с помощью LLDP, чье значение по умолчанию 120s.

Параметр «REINIT» означает задержку последовательной пакетной передачи LLDP, чье значение по умолчанию 2с.

Настройка LLDP на порту.

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> LLDP config-> Port LLDP Config** в панели навигации, установка атрибутов страницы LLDP порта появляется, как показано на рисунке 20.

LLDP Port Configure		
Port	Receive LLDP Packet	Send LLDP Packet
G0/1	Disable	Disable
G0/2	Disable	Disable
G0/3	Disable	Disable
G0/4	Disable	Disable
G0/5	Disable	Disable
G0/6	Disable	Disable
G0/7	Disable	Disable
G0/8	Disable	Disable
G0/9	Disable	Disable
G0/10	Disable	Disable
G0/11	Disable	Disable
G0/12	Disable	Disable

Рисунок 20 Настройка порта LLDP

После того, как порт LLDP настроен, вы можете включить или отключить LLDP на этом порту.

Функция DDM

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> DDM Config** в панели навигации появляется страница конфигурации DDM, как показано на рисунке 21.



Рисунок 21: Конфигурация DDM

Функция Aggregation Link

При нажатии кнопки **Layer-2 Config -> Port Channel** в панели навигации, то Объединение каналов Config появляется страница, как показано на рисунке 22.

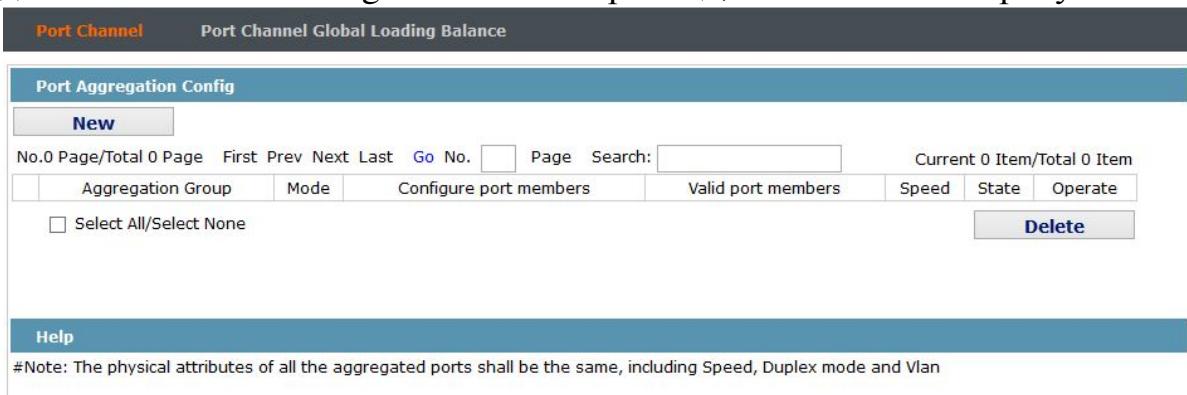


Рисунок 22 Конфигурация агрегации портов

При нажатии кнопки «**New**», создается группа агрегации. До 8 групп агрегации можно сконфигурировать и 8 физических портов в каждой группе могут быть объединены. При нажатии кнопки «**Delete**», вы можете удалить выбранную группу агрегации; если нажать кнопку «**Edit**», вы можете изменить набор портов и режим агрегации.

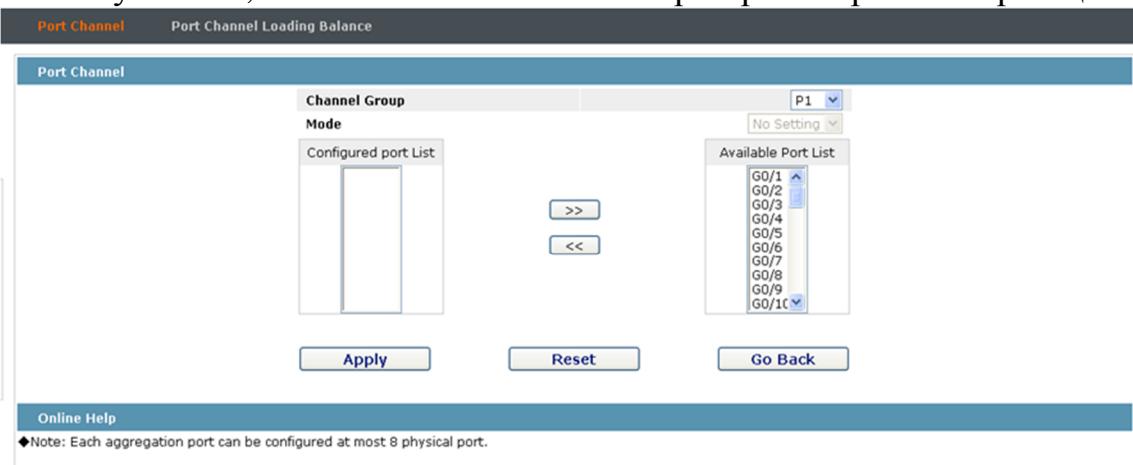


Рисунок 23: Настройка порта члена группы агрегации.

Нажимая кнопку «>>>» и «<<<», вы удалите и добавите порт в группу агрегации.

Функция Ring Protection

Если щелкнуть Layer-2 Config -> Ring Protection



Рисунок 24 Список EAPS

В таблице вы можете видеть такие параметры как текущие конфигурации EAPS, в том числе состояние кольца, статус переадресации порта и состояния канала связи.

Нажмите кнопку «New», чтобы создать новый EAPS кольцо. Нажмите кнопку «Operate», чтобы настроить параметр «Time» кольца.

Заметка:

1. Коммутатор может поддерживать до 8 EAPS кольца.
2. После того, как кольцо сконфигурировано, порт, тип узла и управление Vlan нельзя изменить.

Конфигурация EAPS кольца

Если нажать кнопку «New» в настройкахEAPS, или «Operate» появится страница Настройка EAPS.

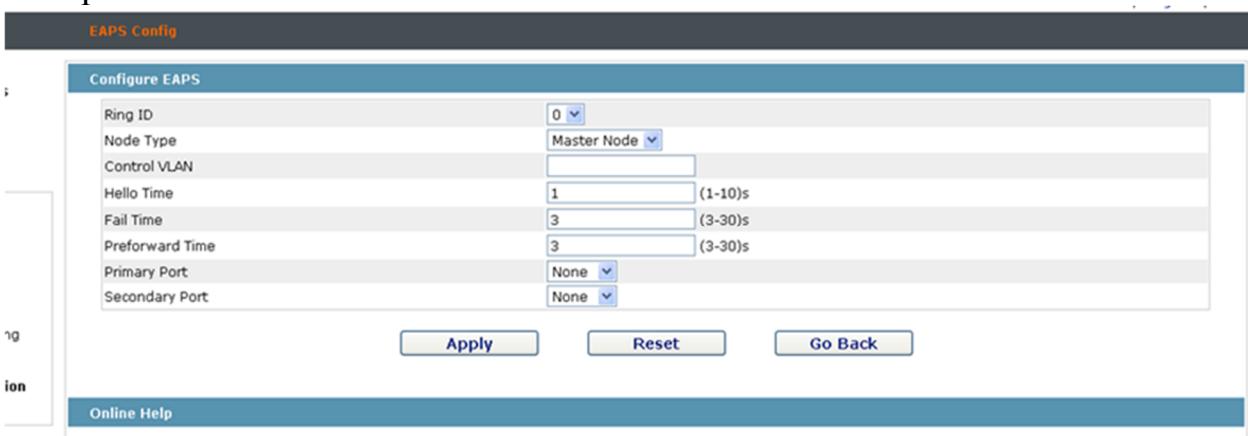


Рисунок 25 EAPS настройка

Заметка:

В раскрывающемся списке справа от «Ring ID», выберите идентификатор ID. Кольцевые идентификаторы у всех устройств в том же кольце должны быть

одинаковыми. Выпадающий список «Тип узла» используется для выбора типа узла. Пожалуйста, обратите внимание, что только один мастер-узел может быть в кольце. Введите значение от 1 до 4094 в текстовом поле «Управления VLAN» в качестве управляющего VLAN ID. Обратите внимание, что, если назначите управляющим VLAN 1 и VLAN коммутатора тоже будет 1, вы не можете получить доступ к управлению VLAN. Кроме того, не вводите управляющий VLAN ID, который совпадет с VLAN ID у другого кольца.

В поле «Первичный порт» и «Вторичный порт», выберите порт в качестве кольцевого порта соответственно. Если «Тип узла» выбран в качестве «Транзит-узел», два этих порта будут автоматически установлены в режим транзитных портов.

Чтобы закончить настройку EAPS нажмите «Применить», чтобы сбросить в начальные значения нажмите «Сброс», или нажмите «Return», чтобы вернуться к странице EAPS.

Функция Link Backup

Если вы нажмете **L2 Config -> Link Backup -> BackupLink Config**, появляется страница конфигурации протокола резервного копирования.

BackupLink Protocol Global Config		BackupLink Protocol Interface Config			
New					
No.1 Page/Total 1 Page First Prev Next Last Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/>					
Group ID	Preemption Mode	Preemption Delay	Operate		
<input type="checkbox"/> 3	No Preemption		Edit		
<input type="checkbox"/> Select All/Select None		Delete			

Рисунок 26 Список групп резервных копий

На этой странице перечислены текущие группы резервирования ссылок, в том числе режим упреждения и задержку удержания. Нажмите «New», чтобы создать новую резервную группу. Нажмите «Edit», чтобы настроить узел.

BackupLink Protocol Global Config	
Group ID	<input type="text"/>
Preemption Mode	<input type="text" value="Active Port Preempt First"/>
Preemption Delay	<input type="text"/>
Apply Reset	


Рисунок 27 Настройка функций группы резервного копирования

Заметка:

1. Система поддерживает до 8 групп резервирования ссылок.
2. Preemption Mode для группы резервирования выбирает политику пересылки пакетов для основного и резервного порта.

Конфигурация DHCP-Snooping

Если вы нажмете **Layer-2 Config -> DHCP Snooping Config** на панели навигации, появится страница настройки DHCP Snooping.

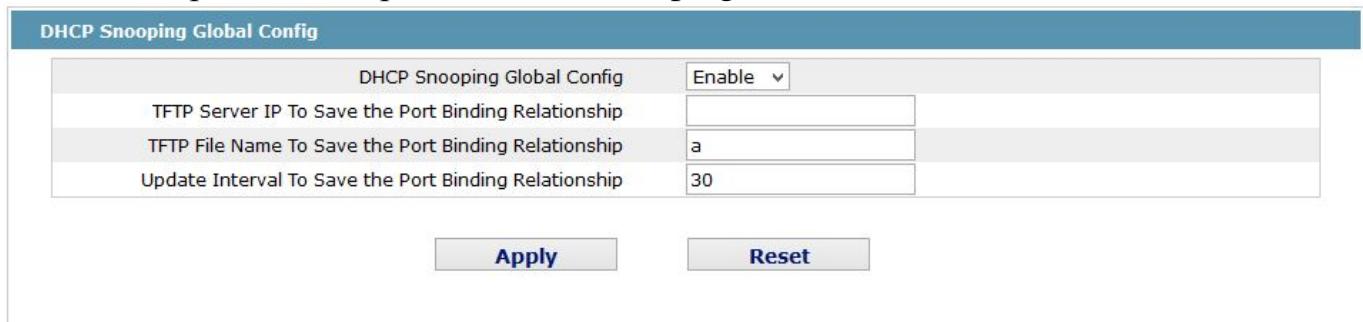

DHCP Snooping Global Config	
DHCP Snooping Global Config	Enable <input type="button" value="▼"/>
TFTP Server IP To Save the Port Binding Relationship	<input type="text"/>
TFTP File Name To Save the Port Binding Relationship	a
Update Interval To Save the Port Binding Relationship	30

Apply **Reset**


Рисунок 28 Глобальная конфигурация DHCP Snooping

Когда протокол DHCP включен, коммутатор будет контролировать все DHCP пакеты и формировать соответствующие связывающие отношения. Если клиенты получат адреса до того, как эта команда была запущена, коммутатор не сможет добавить соответствующую привязки.

После перезагрузки, конфигурации коммутатора с ранее настроенным DHCP Snooping будет потеряны. Вы можете сохранить все привязки на сервере TFTP с помощью резервного копирования. И тогда после перезапуска коммутатора, он автоматически загрузит список привязок с TFTP-сервера.

Функция PDP

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> PDP Config** в панели навигации, появится страница Global PDP Config, как показано на рисунке 29.

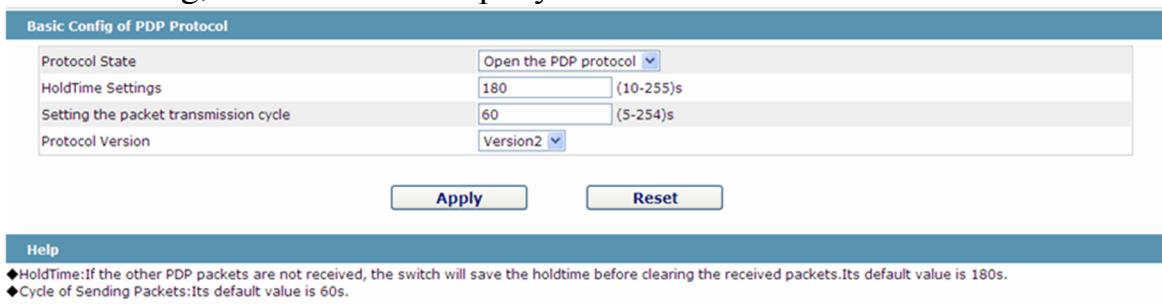

Basic Config of PDP Protocol	
Protocol State	Open the PDP protocol <input type="button" value="▼"/>
HoldTime Settings	180 <small>(10-255)s</small>
Setting the packet transmission cycle	60 <small>(5-254)s</small>
Protocol Version	Version2 <input type="button" value="▼"/>

Apply **Reset**

Help

◆ HoldTime: If the other PDP packets are not received, the switch will save the holdtime before clearing the received packets. Its default value is 180s.
 ◆ Cycle of Sending Packets: Its default value is 60s.

Рисунок 29: Настройка глобальных атрибутов PDP веб-конфигурация

Параметр «HoldTime» время до того, как маршрутизатор отбрасывает полученную информацию, если другие PDP-пакеты не принимаются.

Настройка атрибутов PDP

Если щелкнуть **Layer-2 Config -> PDP config-> PDP порт Config** в панели навигации, вы увидите атрибуты страницы PDP порта, как показано на рисунке 30.

Protocol Port Config	
Filters	Port Type: All Slot Num: All Name(s): Help
Port	Status
F0/1	Enable PDP
F0/2	Enable PDP
F0/3	Enable PDP
F0/4	Enable PDP
F0/5	Enable PDP
F0/6	Enable PDP
F0/7	Enable PDP
F0/8	Enable PDP
G0/1	Enable PDP
G0/2	Enable PDP

Apply **Reset**

Рисунок 30: Конфигурация порта PDP

После того, как порт PDP настроен, вы можете включить или отключить PDP на порту.


Глава 6 Конфигурация третьего уровня L3



Рисунок 1: Список конфигураций 3-го уровня

Настройка VLAN интерфейса

Если щелкнуть **Layer-3 Config -> VLAN Interface** появляется настройка страницы интерфейса VLAN.

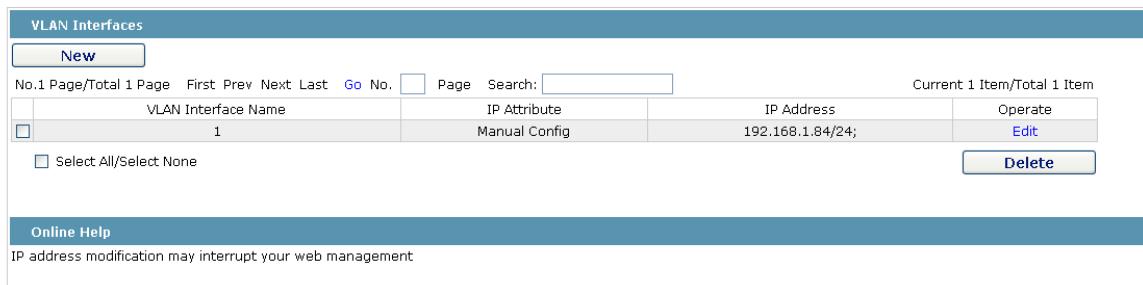

VLAN Interface Name	IP Attribute	IP Address	Operate
1	Manual Config	192.168.1.84/24;	Edit

Select All/Select None [Delete](#)

Online Help
IP address modification may interrupt your web management

Рисунок 2: Настройка интерфейса VLAN

Нажмите кнопку «New», чтобы добавить новый интерфейс VLAN. Нажмите кнопку «Delete», чтобы удалить интерфейс VLAN.

Нажмите «Edit» изменить настройки соответствующего интерфейса VLAN. Имя интерфейса VLAN нельзя изменить после его создания.

Config VLAN Interface

IP Attribute

VLAN Interface Name*	<input type="text"/>
IP Attribute*	Manual Config

Primary IP Address

IP Address*	<input type="text"/>
MASK address*	<input type="text"/>

Secondary IP Address 1

IP Address*	<input type="text"/>
MASK address*	<input type="text"/>

Secondary IP Address 2

IP Address*	<input type="text"/>
MASK address*	<input type="text"/>

Buttons: Apply, Reset, Go Back

Online Help: The Primary IP Must be Configured For the VLAN Interface Before the Secondary IP Configured

Рисунок 3: Конфигурация интерфейса VLAN

Настройка статического маршрута

Настроить статический маршрут можно перейдя в **Layer-3 Config -> Static Route**.

Static Routing Protocol Configure

New

No.	Page/Total	Page	First	Prev	Next	Last	Go	No.	Page	Search:	Current 0 Item/Total 0 Item	
<input type="checkbox"/>	Default Route	Dest IP Segment	Dest IP Netmask	Interface Type	VLAN Interface	Gateway IP Address	Forwarding Routers Address	Distance metric	Routing Tag	Global	Specify Route Description	Operate

Select All/Select None **Delete**

Online Help: ◆Global:Next hop address is in the global routing table.

Рисунок 4: Статические маршруты

Нажмите кнопку «**New**», чтобы добавить статический маршрут.

Если нажать кнопку «**Edit**», вы можете изменить ранее созданный статический маршрут. Если нажать кнопку «**Delete**», вы можете удалить выбранный статический маршрут.

Static Routing Protocol Configure

Configure Static Routing Protocol

Default Route	<input type="checkbox"/>
Dest IP Segment	<input type="text"/>
Dest IP Netmask	<input type="text"/>
Interface Type	Interface Null0
Interface Vlan	<input type="text"/>
Gateway IP Address	<input type="text"/>
Forwarding Routers Address	<input type="text"/>
Distance metric	<input type="text"/>
Routing Tag	<input type="text"/>
Global	<input type="checkbox"/>
Specify Route Description	<input type="text"/>

Buttons: Apply, Reset, Go Back

Рисунок 5: Настройка статического маршрута

IGMP proxy

Если щелкнуть **Layer-3 Config -> IGMP proxy**, появится страница включения IGMP.



Enable IGMP Proxy

IGMP Proxy

Online Help

Before enable or disable IGMP Proxy, IGMP Snooping must be enabled. It could be configured by Clicking L2 Config, IGMP Snooping

Рисунок 6: Включение агента IGMP

На этой странице вы можете включить или отключить агент IGMP. Следует отметить, что агент IGMP может быть включен или выключен на коммутаторе только после того, как функция IGMP- Snooping будет включена.

Настройка IGMP proxy

Если щелкнуть **Layer-3 Config -> IGMP proxy -> IGMP proxy Config**, появится страница конфигурации агента IGMP. Нажмите кнопку «New», чтобы создать нового агента IGMP proxy.



NewIGMP Proxy

Agent VLAN*

Client VLAN*

Рисунок 7: Установка proxy IGMP

Глава 7 Расширенная конфигурация



Рисунок 1 Список расширенной конфигурации

Функция QoS

Настройка QoS на порту.

Перейдите в **Advanced Config -> QoS** появится конфигурационная страница Port Priority.

Port Priority Config	
Port	COS value
G0/1	0
G0/2	0
G0/3	0
G0/4	0
G0/5	0
G0/6	0
G0/7	0
G0/8	0
G0/9	0
G0/10	0
G0/11	0
G0/12	0
G0/13	0
G0/14	0
G0/15	0
G0/16	0
G0/17	0
G0/18	0
G0/19	0
G0/20	0
G0/21	0
G0/22	0
G0/23	0
G0/24	0

Рисунок 2 Настройка порта QoS

Вы можно установить значение CoS, нажав на поле выпадающего списка напротив каждого порта и выбрать нужное вам значения. CoS по умолчанию имеет значение 0.

Общая конфигурация QoS

В Advanced Config -> Qos Config -> Global QoS Config, находится страница конфигурации параметров QoS.

The screenshot shows the 'QoS config' section under 'Global QoS Config'. It includes fields for 'Schedule Policy' (set to 'sp'), 'Queue 1' through 'Queue 8' mapping, and a 'COS map' table. The 'COS map' table maps CoS values (0-7) to queues (1-8). Buttons for 'Apply' and 'Reset' are at the bottom, and an 'Online Help' section at the bottom right provides instructions for configuring interface CoS values.

COS value	Queue
0	Queue 1
1	Queue 2
2	Queue 3
3	Queue 4
4	Queue 5
5	Queue 6
6	Queue 7
7	Queue 8

Рисунок 3 Настройка глобальных атрибутов QoS

В этом режиме, вы можете установить приоритетность очередей QoS. Есть всего 4 вида политики расписания.

Можно настроить приоритет у 8 очередей, в зависимости от заданных вами значения 1 имеет самый низкий приоритет и 15 имеет наивысший приоритет.

Контроль доступа на основании списка MAC адресов

7.1.1 Установка название списка MAC адресов.

При нажатии кнопки Advanced Config -> MAC Access List появится страница конфигурации MAC ACL.

The screenshot shows the 'MAC Access List Config' section under 'Advanced Config'. It features a table for adding MAC ACL rules, with columns for 'MAC Access Control List Name', 'Operate', and 'Delete'. Buttons for 'New', 'First', 'Last', 'Go', 'Page', 'Search', and 'Select All/Select None' are also present.

Рисунок 4: MAC контроль доступа Конфигурация списка

Нажмите кнопку «**New**», чтобы создать и задать имя для списка контроля доступа по MAC. Нажмите «**Delete**», чтобы удалить список.

Рисунок 5: Установка имени списка управления доступом MAC

Установка правил управления доступом по MAC

Для установки правил нажмите «**Edit**», на соответствующем MAC списке

Рисунок 6: Создание правил MAC контроля доступа

Нажмите кнопку «**New**», чтобы добавить правило. Нажмите кнопку «**Delete**», чтобы удалить правило.

Рисунок 7: Установка Правила Список MAC управления доступом

Управление списком MAC управления доступом

При нажатии кнопки **Advanced Config -> MAC Access List -> MAC Access List Application**, то появится управление доступом MAC.

MAC ACL Apply		
Port	Egress ACL	Ingress ACL
G0/1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/8	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/9	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/11	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G0/12	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Рисунок 8: Список управления доступом MAC

Контроль доступа по IP

При нажатии кнопки **Advanced Config -> IP Access List -> IP Access List Config.**

IP ACL Config		
New		
No.0 Page/Total 0 Page	First Prev Next Last	Go No. <input type="text"/> Page Search: <input type="text"/>
IP Access Control List Name		IP Access Control List Attribute <input type="button" value="Operate"/>
<input type="checkbox"/> Select All/ <input type="checkbox"/> Select None		<input type="button" value="Delete"/>

Рисунок 9: Конфигурация IP списка управления доступом.

Нажмите кнопку «**New**», чтобы добавить список управления доступом IP. Нажмите кнопку «**Delete**», чтобы удалить список.

Create IP ACL		
IP ACL Name*	<input type="text"/>	
Attribute	<input type="button" value="standard"/>	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Go Back"/>		

Рисунок 10: Создание имени списка управления доступом IP

При нажатии кнопки «**Edit**», на соответствующем списке контроля доступа IP, и вы сможете установить соответствующие правила.

Настройка правил списка управления доступом IP




Authority	Src IP	Src Mask	Log

No.0 Page/Total 0 Page First Prev Next Last Go No. Page Search: Current 0 Item/Total 0 Item
 Select All/Select None Go Back Delete

Рисунок 11: Список контроля доступа IP


Нажмите кнопку «New», чтобы добавить правила контроля доступа по IP. Нажмите кнопку «Delete», чтобы удалить правила. При нажатии кнопки «Edit», соответствующего списка контроля доступа IP, и вы можете задать соответствующие правила для контроля доступа IP.

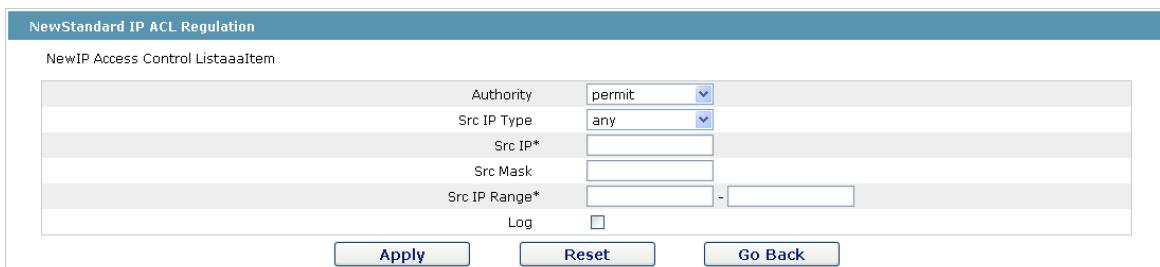

Authority	permit
Src IP Type	any
Src IP*	
Src Mask	
Src IP Range*	-
Log	<input type="checkbox"/>

NewIP Access Control ListaaaItem

Рисунок 12: Настройка правил стандартного списка контроля доступа IP

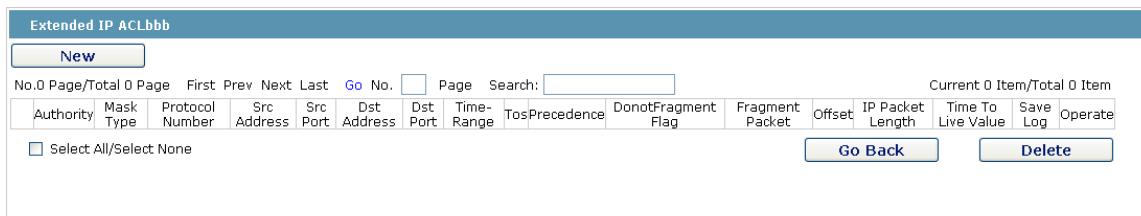

Authority	Mask	Protocol Number	Src Address	Src Port	Dst Address	Dst Port	Time-Range	TosPrecedence	DonotFragment Flag	Fragment Packet	Offset	IP Packet Length	Time To Live Value	Save Log	Operate

No.0 Page/Total 0 Page First Prev Next Last Go No. Page Search: Current 0 Item/Total 0 Item
 Select All/Select None Go Back Delete

Рисунок 13: IP список контроля доступа

Нажмите «New», чтобы добавить правило списка управления IP access. Нажмите «Delete», чтобы удалить правило. При нажатии «Edit», по соответствующему списку вы можете задать правила для списка контроля доступа IP.

NewIP Access Control ListbbbItem

Authority	permit
Mask Type	Mask
Protocol Number*	0
Src IP Type	any
Src IP*	
Src Mask*	
Src Interface Vlan*	
Src IP Range*	-
Src Port	
Src Port Range	-
Dst IP Type	any
Dst IP*	
Dst Mask*	
Dst Interface Vlan*	
Dst IP Range*	-
Dst Port	
Dst Port Range	-
Time-Range	
Tos	
Precedence	
Fragment Packet	
Offset	
IP Packet Length	
Time To Live Value	
Log	<input type="checkbox"/>
Location	

Apply **Reset** **Go Back**

Рисунок 14: Настройка правил контроля доступа IP

Применение списка контроля доступа IP

При нажатии **Advanced Config -> IP Access List -> IP Access List Application**, увидите следующую страницу.

IP ACL Apply		
Port	Egress ACL	Ingress ACL
G0/1		
G0/2		
G0/3		
G0/4		
G0/5		
G0/6		
G0/7		
G0/8		
G0/9		
G0/10		
G0/11		
G0/12		
G0/13		
G0/14		
G0/15		
G0/16		
G0/17		

Рисунок 15: Применение списка управления доступом IP

Глава 8 Network конфигурация



Рисунок 1: Конфигурации сетевого управления

Функция SNMP

При нажатии кнопки управления **Network Config -> SNMP Mgr.** в панели навигации появится страница управления SNMP, как показано на рисунке 2.




SNMP Community Name	SNMP Community Encryption	SNMP Community Attribute	Operate
mgr	False	RW	Edit Delete

Current 1 Item/Total 1 Item
 Select All/ Select None

Рисунок 2: Управление SNMP

На странице управления SNMP, вы можете посмотреть информацию, относящуюся к конфигурации SNMP. Вы можете создавать, изменять или удалять SNMP, и, если вы нажмете «New» или «Edit», вы перейдете на страницу конфигурации SNMP.

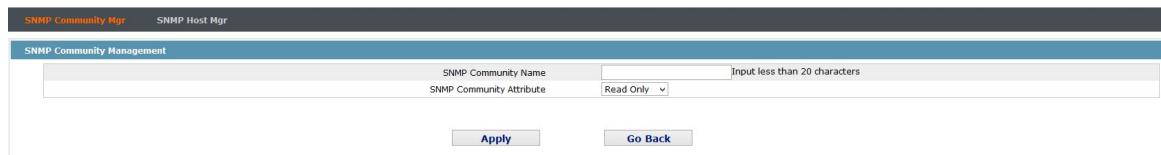

Параметры управления сообществом 3 SNMP Рисунок

На странице управления сообщества SNMP можно ввести имя сообщества SNMP, выберите атрибуты SNMP сообщества, которые включают в себя только для чтения и чтения-записи.

Управление SNMP

SNMP Host IP	SNMP Community String	SNMP Message Type	SNMP Community Version	Operate
				<input type="button" value="Delete"/>

Рисунок 4: Управление SNMP


На странице хоста SNMP, вы можете посмотреть информацию конфигурации SNMP хоста. Вы можете создавать, изменять или удалять хост SNMP. Если нажмете «New» или «Edit», вы можете сконфигурировать SNMP хоста.

Рисунок 5 Параметры управления хоста SNMP

На странице конфигурации хоста SNMP, вы можете ввести SNMP Host IP, SNMP Community, SNMP Тип сообщения и SNMP версии.

RMON

При нажатии **Network Management Config -> RMON -> RMON Statistics -> New**, появится страница настройки.

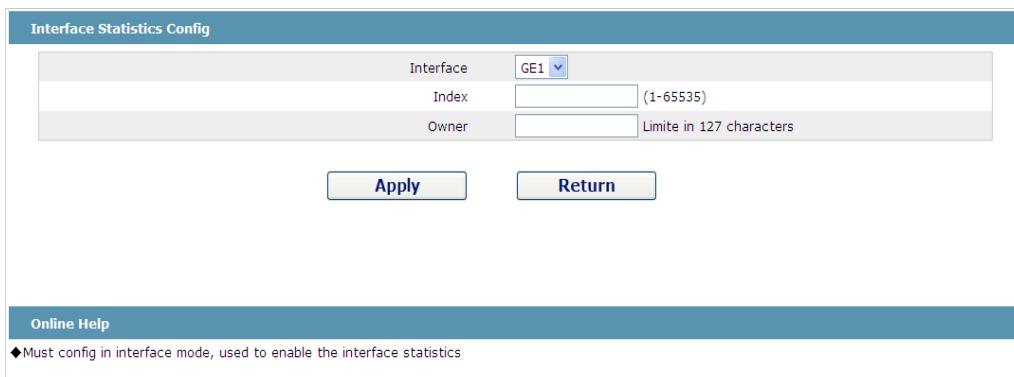


Interface Statistics Config	
Interface	GE1
Index	(1-65535)
Owner	Limit in 127 characters
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Return"/>	
Online Help ◆Must config in interface mode, used to enable the interface statistics	

Рисунок 6 Настройка статистической информации о RMON

Вам нужно установить физический порт на прием терминальных данных. Индекс используется, чтобы идентифицировать конкретный интерфейс; если индекс такой же как и у предыдущего интерфейса, он его заменит. В настоящее время, мониторинг статистики можно посмотреть с помощью команды «show rmon statistics» в CLI, Web интерфейсе эта функция не поддерживается.

RMON история

Эта функция находится **Network Management Config -> RMON -> RMON History -> New**, появится страница.

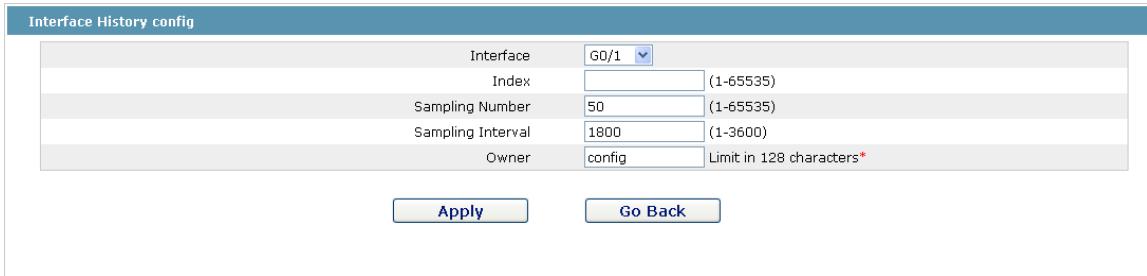


Interface History config	
Interface	G0/1
Index	(1-65535)
Sampling Number	50
Sampling Interval	(1-3600)
Owner	config Limit in 128 characters*
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Go Back"/>	

Рисунок 7 Настройка истории RMON

Вам нужно установить физический порт на прием терминальных данных. Индекс используется, чтобы идентифицировать конкретный интерфейс; если индекс такой же как и у предыдущего интерфейса, он его заменит. Число выборки означает, количество записываемых элементов, значение по умолчанию равно 50. Интервал означает время между сбором данных, значение по умолчанию 1800s.

Конфигурации RMON Alarm

Если нажать **Network Management Config -> RMON -> RMON Alarm -> New**, то появится страница.

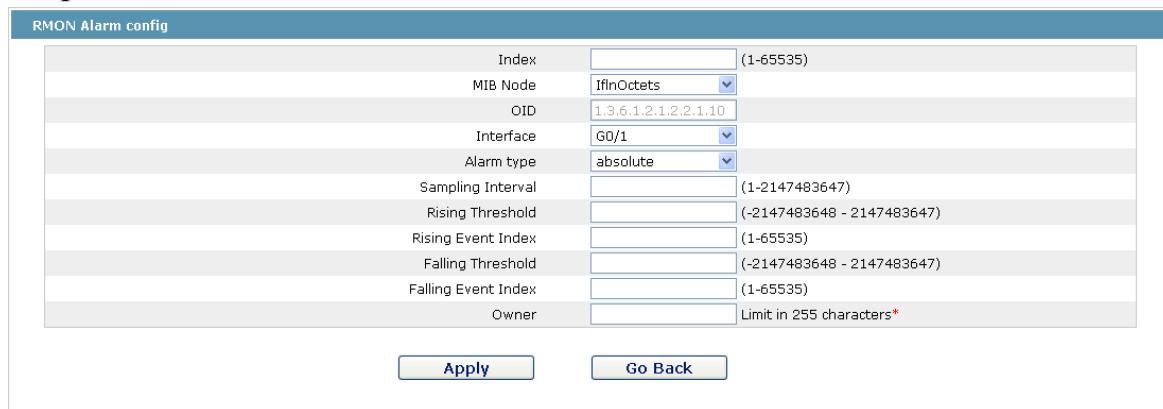

RMON Alarm config	
Index	(1-65535)
MIB Node	IifOctets <input checked="" type="checkbox"/>
OID	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
Interface	G0/1 <input checked="" type="checkbox"/>
Alarm type	absolute <input checked="" type="checkbox"/>
Sampling Interval	(1-2147483647)
Rising Threshold	(-2147483648 - 2147483647)
Rising Event Index	(1-65535)
Falling Threshold	(-2147483648 - 2147483647)
Falling Event Index	(1-65535)
Owner	Limit in 255 characters*

Apply **Go Back**

Рисунок 8 Настройка аварийной информации RMON

Индекс используется для идентификации конкретной аварии; если индекс ранее применялся, он заместит.

Настройка событий RMON

Если нажать **Network Management Config -> RMON -> RMON Event -> New**, появится страница.



RMON Event Config	
Index	(1-65535)
Owner	Limit in 128 characters*
Description	Limit in 128 characters*
Enable log	<input type="checkbox"/>
Enable trap	<input type="checkbox"/>
Community	Limit in 128 characters*

Apply **Go Back**

Рисунок 9 Конфигурация событий RMON

Индекс должен соответствует индексу событий, который уже был сконфигурирован на странице сигнализации RMON. Используйте описание событий для интерфикации аварии.

«Включить лог» добавит элемент в таблицу журнала, когда событие произойдёт. «Включить ловушку» означает, что ловушка будет генерировать событие.

Глава 9 Diagnosis



Рисунок 1: Диагностика Список инструментов

Ping

При нажатии кнопки **Diagnostic Tool -> Ping**, появится страница Ping.

The screenshot shows a configuration form for a Ping test. It includes fields for 'Destination address*' (with a placeholder '192.168.1.1'), 'Source IP address' (with a placeholder '(An option which can be null)'), and 'Size of the PING packet' (with a placeholder '(60-1514) (An option which can be null)'). Below the form is a blue 'PING' button.

Рисунок 2 Пинг

Ping используется для проверки, подключены или выключены другие устройства. Для проверки тест Ping введите IP-адрес в поле «Адрес назначения», например, IP-адрес вашего компьютера, а затем нажмите кнопку «PING». «Исходный IP-адрес» используется для установки IP-адреса источника, который устанавливается в пакете Ping. «Размер пакета PING» используется, чтобы установить длину пакета Ping.

Глава 10 System



Рисунок 1 Управление системой

Управление пользователями

При нажатии **System Mgr.-> User Mgr.** появится страница.

User Management		
New		
No.1 Page/Total 1 Page	First	Prev
Prev	Last	Go
No.	Page	Search: <input type="text"/>
Current 1 Item/Total 1 Item		
<input type="checkbox"/>	User name	User permission
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	System administrator
<input type="checkbox"/> Select All/Select None		Edit
		Delete

Рисунок 2 Список пользователей

При нажатии «New» вы создадите нового пользователя. Чтобы изменить разрешения или пароль для входа в систему, нажмите «Edit».

Заметка:

1. Убедитесь, что по крайней мере один системный администратор существует в системе, это позволит управлять коммутатором через Web.
2. Ограниченный в правах пользователь может только просматривать статус коммутатора.

Создание нового пользователя

При нажатии «New» на странице управления пользователями, появляется страница создания нового пользователя.

User Management	
User name	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Confirming password	<input type="password"/>
User permission	System administrator
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Return"/>	

Рисунок 3 Создание новых пользователей

В поле «Имя пользователя», введите имя, которое может содержать буквы, цифры и символы, кроме «?», «\», «&», «#» И символа «Пробела».

В поле «Пароль» введите пароль для входа, и в «Подтверждение пароля» введите этот же пароль.

В «Разрешение пользователя» из выпадающего списка установите разрешения для пользователя. «Системный администратор» может просматривать состояние устройства и проводить настройки, в то время как ограниченный пользователь может только просматривать состояние устройства.

Управление журналированием

При нажатии кнопки система **System Mgr. -> Log Mgr.** появится.

Log Management	
After the log server is started, you can send the log information to the designated log server.	
Enabling the log server	<input checked="" type="checkbox"/>
Address of the system log server	<input type="text" value="10.168.20.102"/>
Grade of the system log information	(6-informational)
Enabling the log buffer	<input type="checkbox"/>
Size of the system log buffer	4096 (Bytes)
Grade of the cache log information	(7-debugging)
<input type="button" value="Apply"/>	

Рисунок 4 Управление входом

Если вы активируете пункт «Включение сервера журнала», то устройство будет передавать данные журнала на указанный сервер. В этом случае вам нужно ввести адрес сервера в поле «Адрес сервера системного журнала» и выбрать тип информации в выпадающем списке.

Если вы активируете «Буфер журнала», то устройство будет записывать данные журнала в память. При входе на устройство через консольный порт или Telnet, вы

можете запустить команду «show log», чтобы просмотреть журнал. Информация журнала, не сохраняется в памяти после перезагрузки. Укажите размер буферной зоны в пункте «Размер буфера системного журнала» и выберите класс кеширования журнала из выпадающего списка.

Управление файлами конфигурации

При нажатии кнопки **System Mgr.-> Startup-config**, появится страница.



Рисунок 5 Экспорт файла конфигурации

Текущий файл конфигурации может быть экспортирован, и сохранен на диске ПК или в мобильном устройстве в качестве резервной копии.

Чтобы экспортировать файл конфигурации, нажмите на «Экспорт», а затем выберите опцию «Сохранить» в диалоговом окне.

По умолчанию имя конфигурационного файла «startup-config», но вы можете его изменить.

Импорт конфигурации

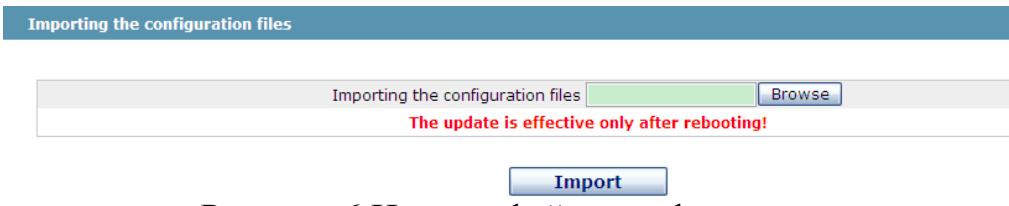


Рисунок 6 Импорт файла конфигурации

Вы можете импортировать файл конфигурации с компьютера на коммутатор. Например, путем импорта файлов конфигурации резервного копирования, вы можете возобновить устройства к конфигурации предыдущего момента.

Заметка:

1. Убедитесь, что импортируемый файл конфигурации имеет правильный формат файла конфигурации.
2. В случае возникновения ошибки в процессе импорта, попробуйте еще раз, или нажмите «Сохранить все», чтобы откатить на текущую конфигурацию.
3. После того, как конфигурационный файл импортируется, перезагрузите коммутатор.

Программное обеспечение

При нажатии **System Mgr.-> System Software**, появится страница управления программным обеспечением.

Резервное копирование IOS



Рисунок 7 Резервное копирование IOS

На этой странице отображается версия программного обеспечения. Если вы хотите сделать резервную копию IOS, пожалуйста, нажмите «Backing up IOS»; затем в браузере откроется диалоговое окно сохранения файла; нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения файла IOS на диск ПК, мобильного устройства .

Заметка:

По умолчанию имя файла IOS является «switch.bin», не рекомендуется изменять это имя.

Обновление программного обеспечения IOS

Заметка:

1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш IOS соответствует типу коммутатора, поскольку не верная IOS приведет коммутатор в нерабочее состояние.
2. Обновление IOS занимает от одной до пяти минут; дождитесь окончания загрузки прошивки.
3. При возникновении ошибки во время обновления, не перезагружайте коммутатор, не отключайте питание, попробуйте обновить еще раз.
4. После обновления, сохраните конфигурацию и перезапустите коммутатор для запуска новой IOS.

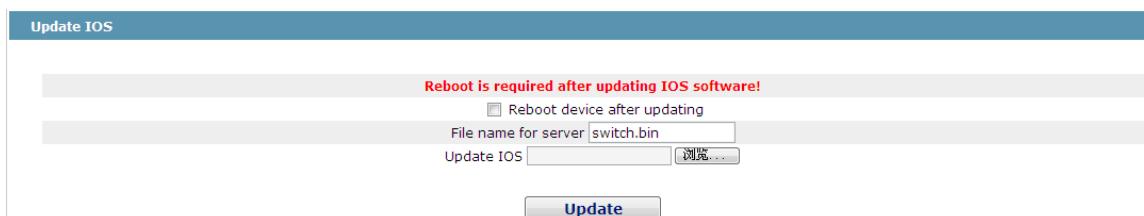


Рисунок 8 Обновление программного обеспечения IOS

Сброс к заводской конфигурации

При нажатии кнопки **System Mgr.-> Factory Settings**, тем Возобновление появится исходная страница конфигурации.

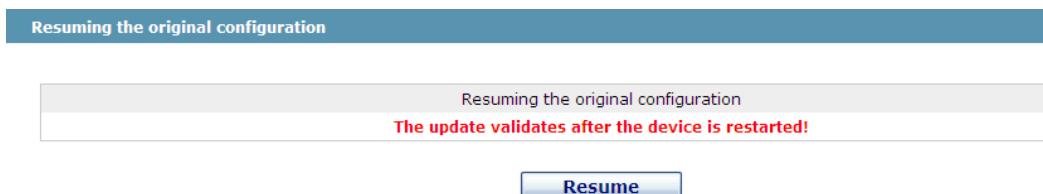


Рисунок 9 Восстановление первоначальной конфигурации

Заметка:

1. При нажатии на кнопку «Продолжить», текущая конфигурация будет заменена заводской конфигурацией, которое вступит в силу после перезагрузки.
2. До перезагрузки коммутатор все еще работает под текущей конфигурацией.
3. После перезагрузки, веб-доступ к устройству будет, по адресу Vlan 1 192.168.0.1/255.255.255.0, а имя пользователя и пароль, «admin».

Чтобы восстановить заводскую конфигурацию, нажмите кнопку «Продолжить», а затем перезагрузите устройство.

Перезагрузка устройства

При нажатии System Mgr.-> Reboot Device, появится страница Rebooting.



Рисунок 10 Перезагрузка устройства

Если устройство нужно перезагрузить, сначала убедитесь, что изменения конфигурации сохранены, а затем нажмите кнопку «Reboot».