

GL-CC-QSFP40-xxx

Кабель соединительный GigaLink QSFP to QSFP, 40Gb/s

- ✓ Изготовлен из высококачественных материалов
- ✓ Низкое энергопотребление

Соединительный кабель GigaLink поможет вам без лишних затрат соединить два 40G порта в одной стойке. Ведь он обойдется в несколько раз дешевле связки из пары модулей и оптического патч-корда, что позволит значительно сэкономить на стоимости, не снижая качество сети. При этом **GL-CC-QSFP40-xxx** менее требователен к условиям эксплуатации. Кабель изготавливается из высококачественных материалов и обладает пониженным энергопотреблением. Соединительный QSFP+ кабель совместим с SFF-8436, QSFP+ MSA и IEEE P802.3ba 40GBASE-CR4. Скорость передачи данных достигается благодаря четырем полнодуплексным каналам организованным по медным шинам 30AWG

Краткое описание:

Скорость до 40 Гбит/с

Применение:

40 Gigabit Ethernet (4x10Gb/s)


SFF-8436 QSFP+

Базовая комплектация:

Кабель соединительный

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

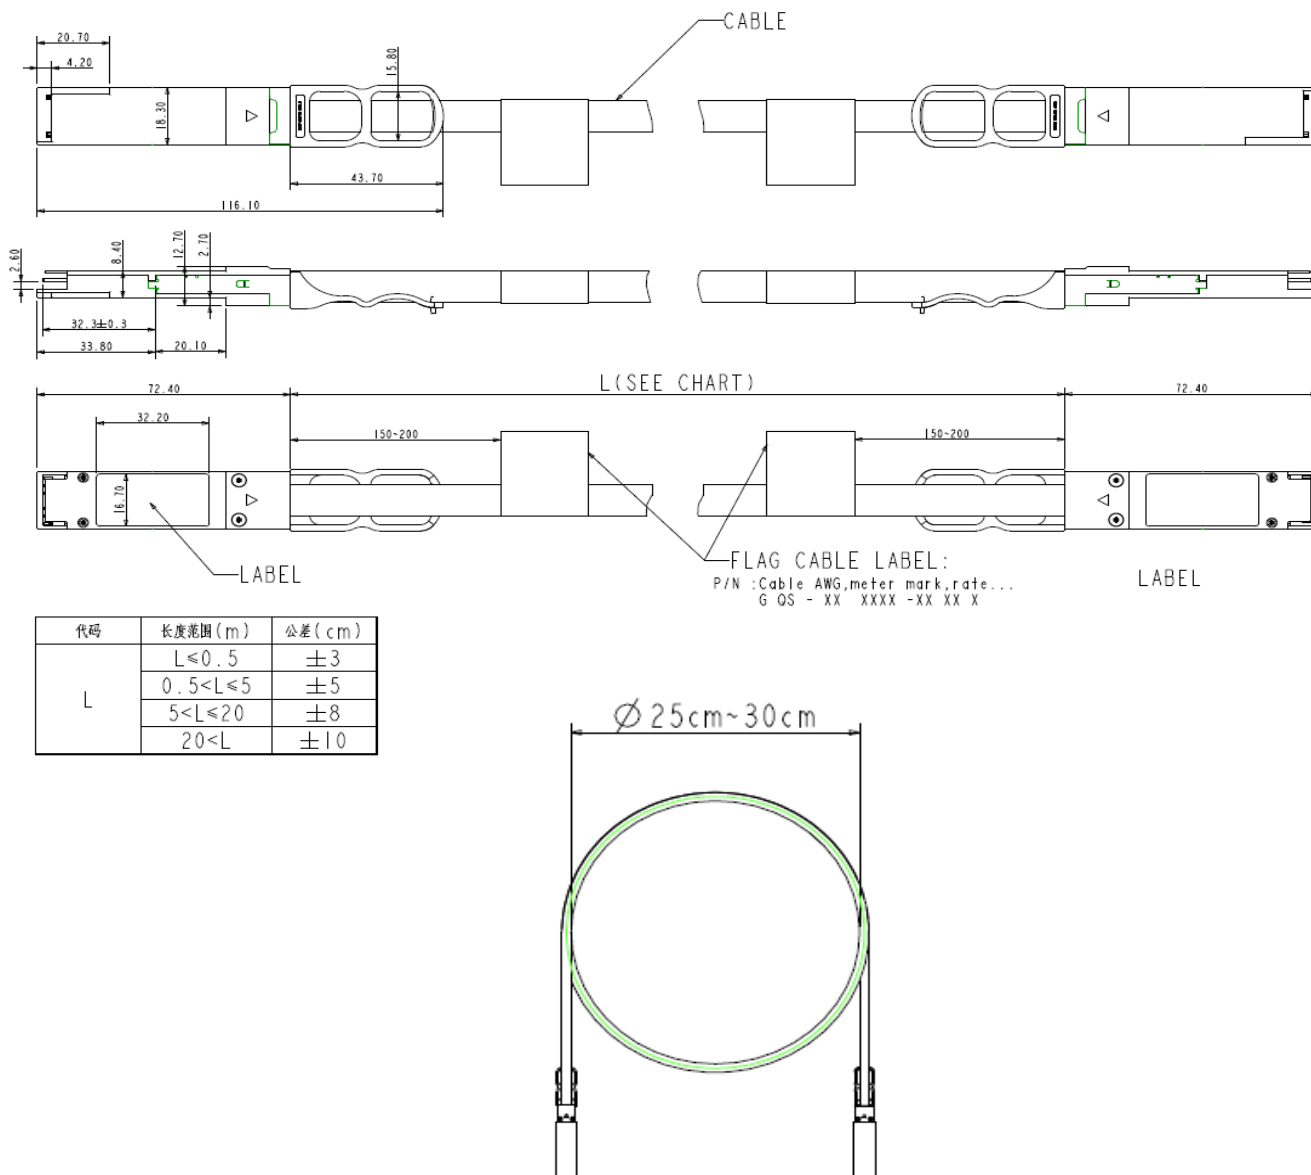

代码	长度范围 (m)	公差 (cm)
L	$L \leq 0.5$	± 3
	$0.5 < L \leq 5$	± 5
	$5 < L \leq 20$	± 8
	$20 < L$	± 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Артикул	GL-CC-QSFP40-010	GL-CC-QSFP40-030	GL-CC-QSFP40-050
Расстояние передачи данных, (м)	1	3	5
Скорость передачи данных, (Гбит/с)	40		
Интерфейс	QSFP+		
Диапазон температур, ($^{\circ}\text{C}$)	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от 0 до +70		
Допустимая влажность, (%)	5 - 90 (отсутствие конденсата)		
Питание, (В)	3,3		
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет		
Гарантия	3 года		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Скорость передачи данных, (Гбит/с)	Длина, (м)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
			Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-CC-QSFP40-010	40	1	190x300x10		
GL-CC-QSFP40-030	40	3	240x300x15		
GL-CC-QSFP40-050	40	5	290x300x20		

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.