

## GL-SW-G304-54P



Управляемый РоЕ коммутатор GIGALINK, L3 Stack, 48\*100/1000 Мбит/с BASE-T 802.3af/at, 6\*1/10 Гбит/с SFP+, 1\* Консольный порт RJ45, РоЕ 740 Вт (2 блока питания)


Коммутатор GL-SW-G304-54P – продукт бренда GIGALINK уровня L3 с поддержкой РоЕ, предназначенный для соединения нескольких устройств локальной вычислительной сети (LAN) или нескольких сегментов данной сети

Модель имеет 48 основных РоЕ портов со скоростью передачи данных 100/1000 Мбит/с, 6 Uplink портов 1/10 Гбит/с SFP+ и 1 консольный порт RJ45. Общий РоЕ-бюджет составляет 740 Вт. Гибкая многофункциональная архитектура позволит обеспечить безопасность и безотказность сети любой сложности. Коммутатор поставляется с двумя блоками питания, резервирование питания осуществляется по схеме 1+1. Специальный веб-интерфейс позволяет удаленно осуществлять управление настройками подключения.

- ACL технология контроля доступа, с помощью которого для пользователей устанавливаются допустимые операции с объектом
- VLAN технология, позволяющая
  объединять устройства в одну или несколько виртуальных локальных подсетей в рамках одного физического сетевого интерфейса, такого как Wi-Fi или Ethernet.
- ОАМ набор функций сетевого управления, которые обеспечивают контроль за неполадками и производительностью сети, диагностику и локализацию неисправностей
- QoS набор технологических решений для оптимизации сетевого трафика с помощью назначаемых приоритетов передачи информации.
- STP протокол, задача которого состоит в предотвращении создания петель при наличии в сети избыточных путей, которые могут привести к серьезным сбоям в сети. Для использования доступны его модификации RSTP, MSTP.
- LACP протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet.
- Поддержка динамической маршрутизации и функции виртуального объединения в Stack до 16 единиц

Коммутатор является высокопроизводительным решением с высокой скоростью передачи данных и максимальной производительностью сети. Устройство выполнено в металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную защиту от случайных ударов. Его можно установить как в шкаф 19", так настольно

Решение отлично подойдет для работы в малых и средних предприятиях, образовательных, медицинских учреждениях, корпоративных сетях, для подключения точек доступа. А наличие РоЕ портов дает возможность Изменено 07 мая 2024 Распечатано 04 ноября 2025

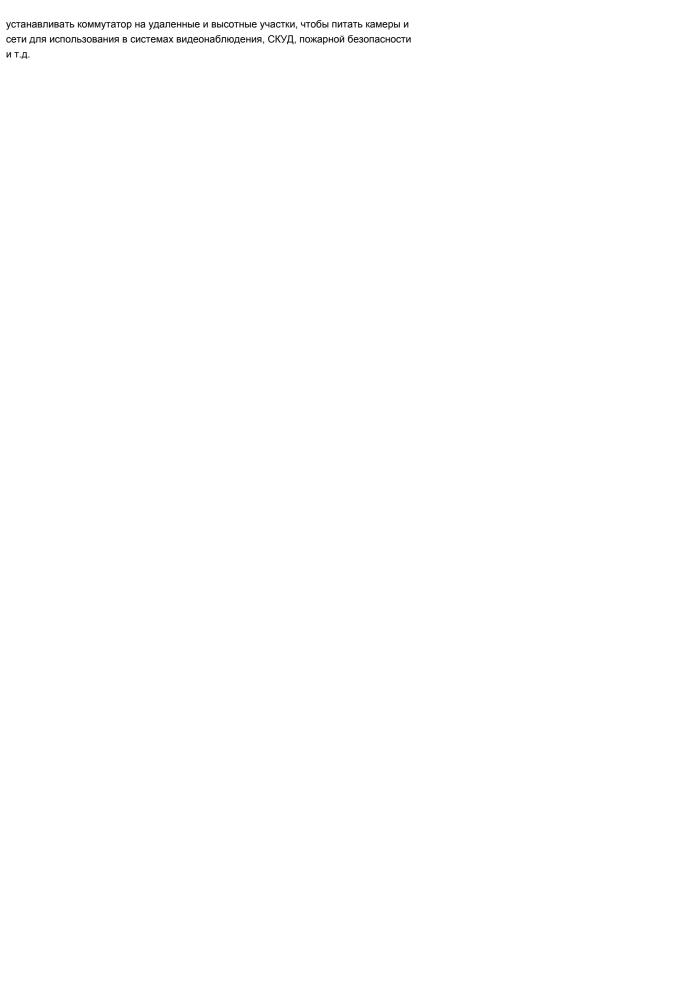

Управляемый РоЕ коммутатор GIGALINK, L3 Stack, 48\*100/1000 Мбит/с BASE-T 802.3af/at, 6\*1/10 Гбит/с SFP+, 1\* Консольный порт RJ45, PoE 740 Вт (2 блока питания)

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип коммутатора	Управляемый L3
Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Количество основных портов	48
Тип Uplink портов	1/10GigabitEthernet SFP+
Количество Uplink портов	6
Консольный порт	RJ45
Поддержка РоЕ	Да
Стандарт РоЕ	802.3af/at
РоЕ бюджет, Вт	740
РоЕ до 250 метров	Нет
Пропускная способность, Гбит/с	216
Flash память, Мб	16
Оперативная память (DRAM), Мб	512
Буфер памяти, Мб	2
Скорость пересылки пакетов, Мррѕ	162
Размер МАС таблицы	32К адресов
Время наработки на отказ (МТВF)	200,000 часов
VLAN	· 4K Active VLAN · QinQ, Selective QinQ · GVRP · Voice-VLAN
VEAIV	· 802.1D (STP) · 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP), BPDU guard · Root guard, loopback
Spanning Tree	guard
Multicast	· PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1/v2/v3, · IGMP Snooping, IGMP Fast Leave, · MVR, IGMP filter
lpv4	· Static routing, RIP v1/v2, OSPF, BGP, PBR, ECMP · BFD for OSPF, BGP
	· ICMPv6, DHCPv6, ACLv6, IPv6 Telnet · IPv6 neighbor discovery, Path MTU discovery ·
lpv6	MLD V1/V2, MLD snooping · IPv6 Static Routing, RIPng, OSPFv3, BGP4+ · Manual tunnel,
	ISATAP tunnel, 6 to 4 tunnel
MPLS	Multi-VRF
(O-0)	· CAR, HQoS, MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/DSCP/TOS based QoS, 802.1P/DSCP priority
Качество обслуживания (QoS)	relabeling, SP, WRR, "SP+WRR", Tail-Drop, WRED, flow monitoring, traffic shaping
	· Port isolation, Port security, and "IP+MAC+port" binding, MAC sticky, DAI & IP source
F	guard, PPPoE+ · IEEE 802.1x, Radius, BDTacacs+ · L2/L3/L4 ACL flow identification,
Безопасность	filtration Anti-attack DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood · Broadcast/multicast/unknown
	unicast storm-control · MD5, SHA-256, RSA-1024, AES256
DHCP	· DHCP server/relay/client · DHCP snooping/option82
	Static/LACP link aggregation, Interface backup · BVSS virtual-stacking · EAPS, ERPS ·
Отказоустойчивость	URPF, LLDP · ISSU · VRRP · 1+1 power backup
	Console, Telnet, SSH v1/2, HTTP, HTTPS · SNMP v1/v2/v3, RMON · TFTP, FTP, SFTP
Управление	NTP, SPAN, RSPAN · sFlow
Питание	220В, 50Гц, 2 блока питания (370Вт+370Вт)
Температура, °С	Хранение от -20 до +70 Эксплуатация от 0 до +50
Влажность, %	От 10 до 90 без образования конденсата
Исполнение	19"
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x350x44
Тип климатического исполнения	Коммерческий
Гарантия	1 год